
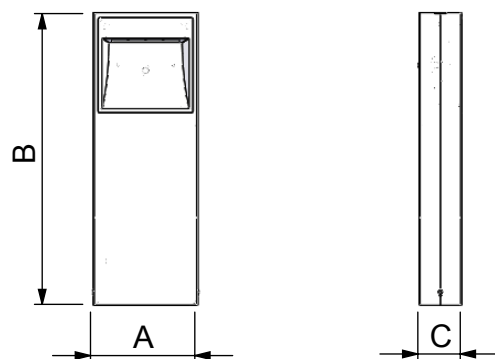
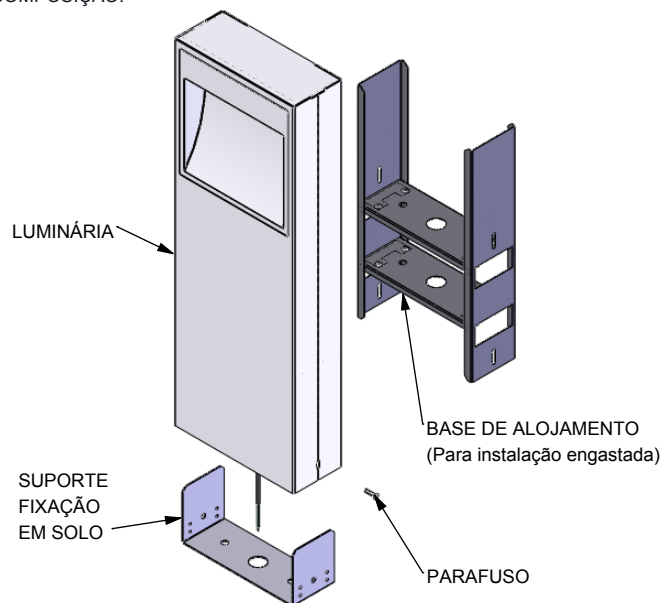


CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.




COMPOSIÇÃO:



Código	A	B	C
JD17-S	178	500	73
JD16-S	95	500	73


Instalação BASE DE ALOJAMENTO - Engastado.

Para a instalação, acomode a base de alojamento em uma cavidade com profundidade de no mínimo 150MM. A face superior indicada no desenho (A) deve estar no nível do solo. Preencha a cavidade com concreto e dê tempo para que ele endureça. Para fazer a fixação da luminária, encaixe o SUPORTE DE FIXAÇÃO à BASE (B). Faça a ligação elétrica, vista a Luminária à BASE e fixe os parafusos utilizando uma chave allen N°6(C).

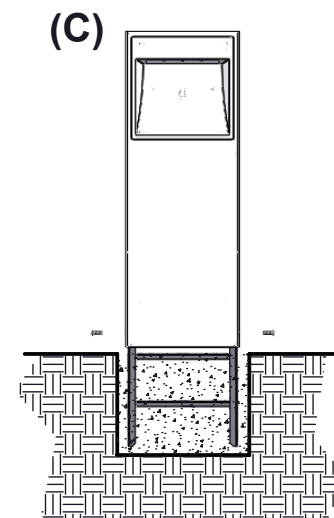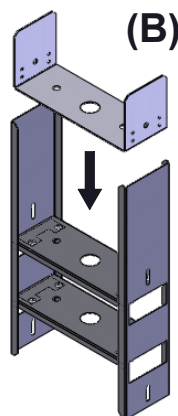

Instalação SUPORTE DE FIXAÇÃO

Retire o Suporte soltando os parafusos laterais da luminária. A instalação deve ser feita preferencialmente em pisos planos de cimento ou concreto com espessura mínima de 100mm. Quando não houver pavimentação deve ser feito uma base de concreto de 210x110mm para JD17 e 150x110mm para JD16, ambos com 150mm de profundidade. Faça a furação utilizando o próprio suporte como gabarito. Utilizar buchas de 10x50mm, parafusos de 8mmx50mm e arruelas 3/8". Faça a conexão dos cabos com a rede elétrica, isole as conexões e fixe a base.

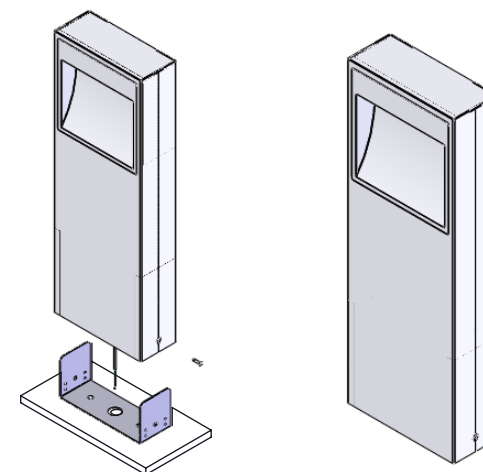

Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária. Atenção para a conexão dos cabos, para 127V utilize os cabos azul e preto, para 220V utilize os cabos preto e marrom. Isole o cabo não utilizado.

