

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LEX06-S1M / LEX06-S2M / LEX06-S3M


CLASSE I	IP66	
TEMPERATURA AMBIENTE:		-35°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.


- 01** Para instalação em piso ou em poste com cruzeta, retire os parafusos (4x) Philips que prendem a alça da luminária.

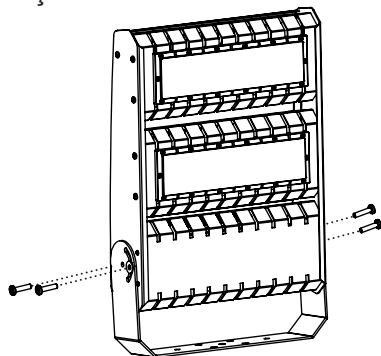


- 02** Use a alça como gabarito de furação, em seguida instale as buchas e parafuse a alça.

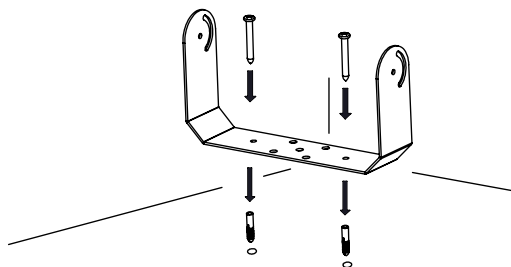


- 04** Se necessário, posicione o corpo no ângulo desejado, em seguida trave na posição fixando os parafusos fenda.

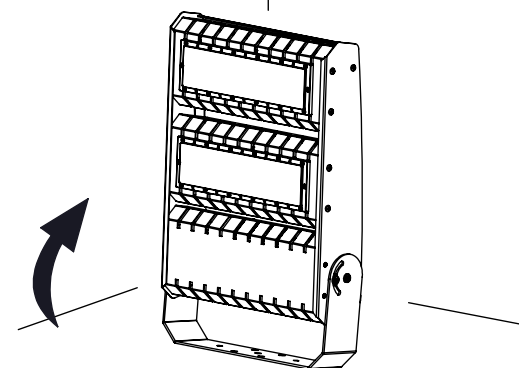

Esquema de ligação - Driver 0-10V

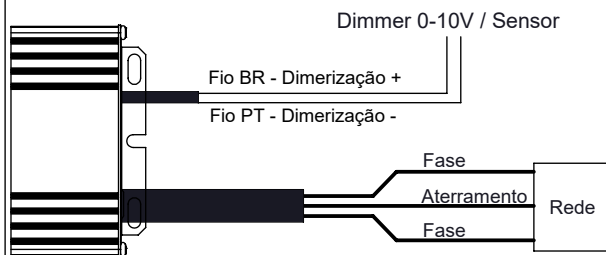

- 03** Parafuse a luminária na alça, em seguida realize as conexões elétricas (seguir o esquema elétrico ao lado)

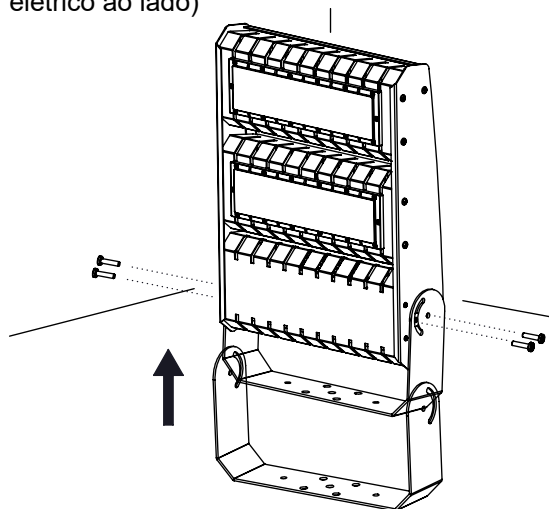

! ATENÇÃO !

DIMERIZAÇÃO 0-10V


Conectar apenas Dimmer (0-10V) ou sensor de luminosidade nos terminais D+ e D- .Atenção com a polaridade!

NUNCA CONECTAR A REDE ELÉTRICA (127/220V) AOS TERMINAIS D+ E D- (DIMERIZAÇÃO) SUJEITO A QUEIMA E PERDA DE GARANTIA

Em caso de instalação em perfil metálico (40x40 ou similar) parafusar a alça diretamente no perfil, utilizando porca auto-travante e parafusos adequados.

Itens utilizados nesta instalação (não inclusos):

Buchas Ø 8mm	Parafusos Ø6mm x30mm	Conector (IP65)	Chave Philips

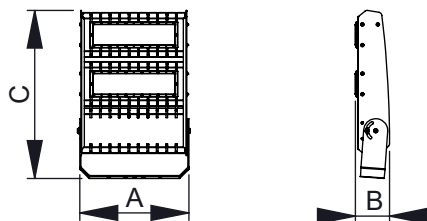

Código	A	B	C
LEX06-S1	328	99	343
LEX06-S2	328	99	487
LEX06-S3	328	99	630