

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LLA01-E / LLA02-E / LLA03-E / LLA04-E



| | | |
|-----------------------|-------|--------------|
| CLASSE I | IP 20 | |
| TEMPERATURA AMBIENTE: | | 0°C ATÉ 50°C |

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

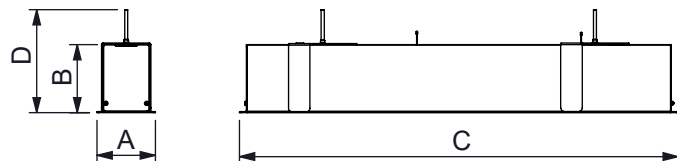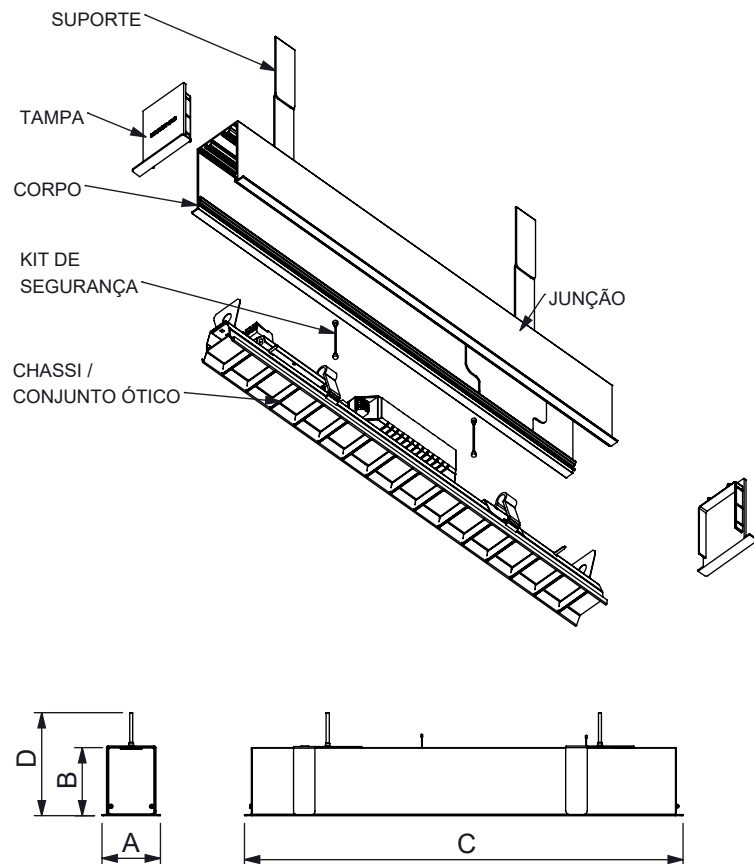


| Código | A | B | C | D | NICHO |
|---------|----|----|------|-----|---------|
| LLA01-E | 77 | 90 | 560 | 136 | 67x570 |
| LLA02-E | 77 | 90 | 1115 | 136 | 67x1125 |
| LLA03-E | 77 | 90 | 1672 | 136 | 67x1682 |
| LLA04-E | 77 | 90 | 2227 | 136 | 67x2237 |

1- Abrir nichos conforme medidas informadas na tabela de dimensões


2-Remova o conjunto ótico puxando-o para baixo segurando na segunda aleta.

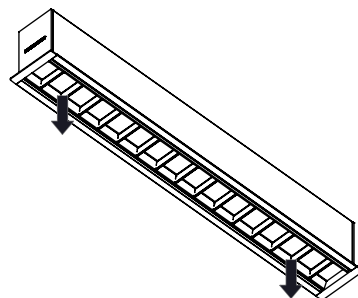


3- Deslize o kit de segurança para liberar o conjunto ótico.

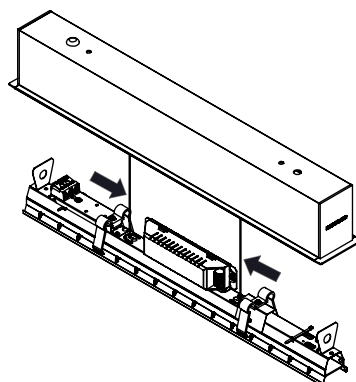


4- Monte os Suportes de fixação no corpo da luminária.

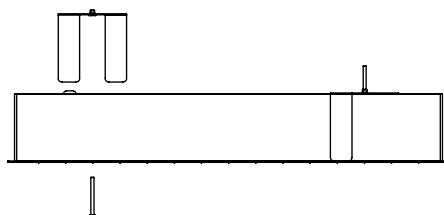


5- Encaixe o corpo da luminária no nicho (A), e gire os parafusos em sentido horário para que o suporte de fixação abra (B), e desça até o forro, travando o corpo da luminária no nicho.

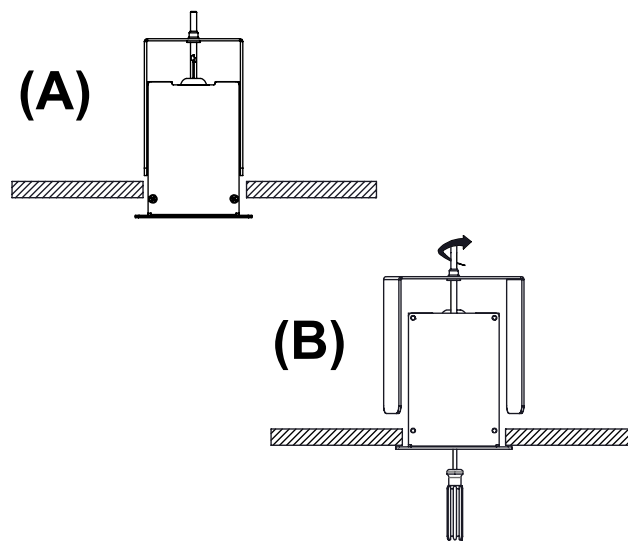


6- Fixe novamente o kit de segurança no chassi / conjunto ótico da luminária.

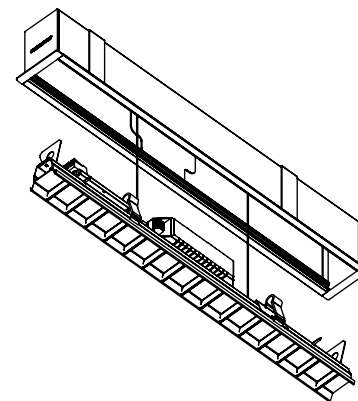

7- Faça as conexões elétricas de acordo com as instruções localizadas nas etiquetas abaixo do conector de alimentação.




On-Off
Somente 1 conector para
alimentação




Dimerizáveis
1 conector para alimentação
1 conector para dimerização

8- Encaixar chassi / conjunto ótico no corpo da luminária pressionando-o conta o corpo na posição da segunda aleta

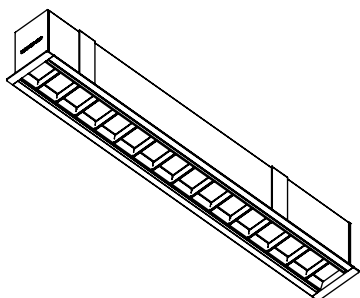


MONTAGEM EM LINHA

9- Para instalação em linha contínua, abra o nicho conforme medidas da tabela de dimensões e fixe a primeira luminária da linha no forro, conforme os passos 2, 3, 4 e 5 deste manual.

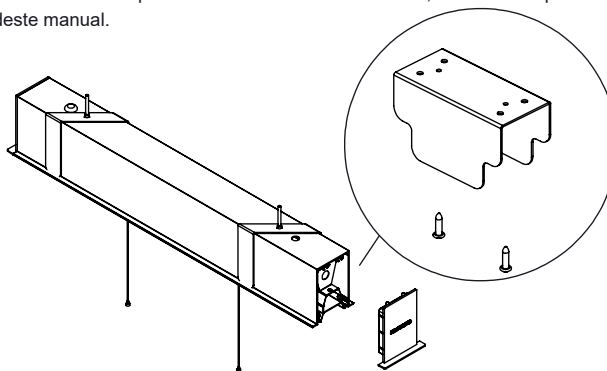


10- Certificando que a junção esteja centralizada, encaixe a próxima luminária da linha e aperte os parafusos da junção para alinhamento e fixação do conjunto.

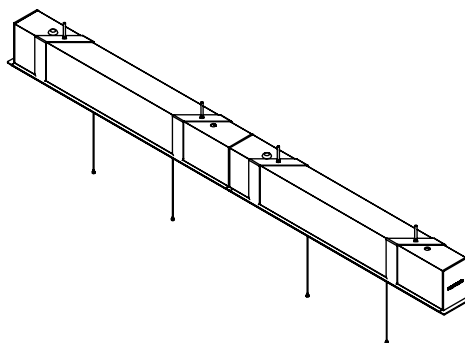


10- Após instalação da linha de luminárias, instale os chassis / conjunto óticos conforme passo 4 deste manual.

11- Faça a conexão elétrica entre os chassis das luminárias em linha. Utilizar somente 1 cabo de alimentação por linha de até 25 metros, entrando pelo passa fio da primeira luminária da linha e distribuindo para as demais conforme esquema elétrico abaixo.

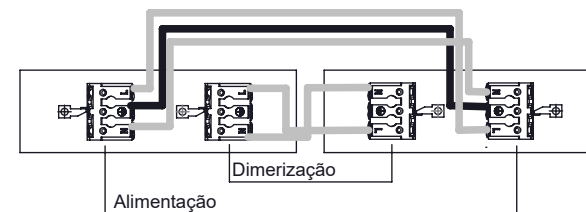

11- Após montar toda a linha de luminária e realizar todas as conexões elétricas necessárias, fechar a ultima luminária da linha com uma tampa e fixar os chassis / conjuntos óticos aos corpos das luminárias, conforme passo 6 deste manual.

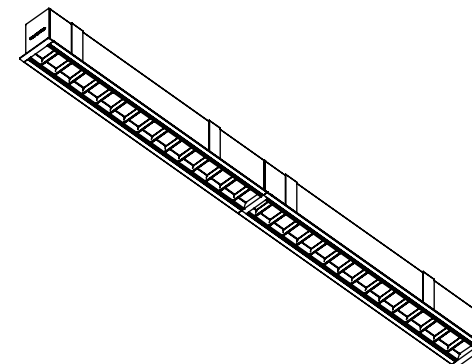

⚠ Atenção

- Esta luminária não é recomendada para ambientes externos.
- Manuseie a luminária sempre com as mãos limpas para evitar manchas.
- Para manuseio do difusor use sempre luvas descartáveis garantindo assim a eficiência e rendimento da peça.
- Para instalação em forros, certifique-se da capacidade de peso permitido comporta 3,5kg por metro.
- Os fios para a extensão de instalação devem ser FIO RIGIDO 0,5mm² para até 25 metros lineares de luminárias WAY.