


# LUMICENTER

## L I G H T I N G

www.lumicenter.com

### INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LAA01-E / LAA02-E / LAA03-E  
EAA01-E / EAA02-E / EAA03-E



CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

**LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.**



- \*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- \*Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- \*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- \*Não acompanha buchas e parafusos.

**Garantia de 3 anos contra defeito de fabricação para modelo EAA.**  
**Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação para modelo LAA.**

#### COMPOSIÇÃO:

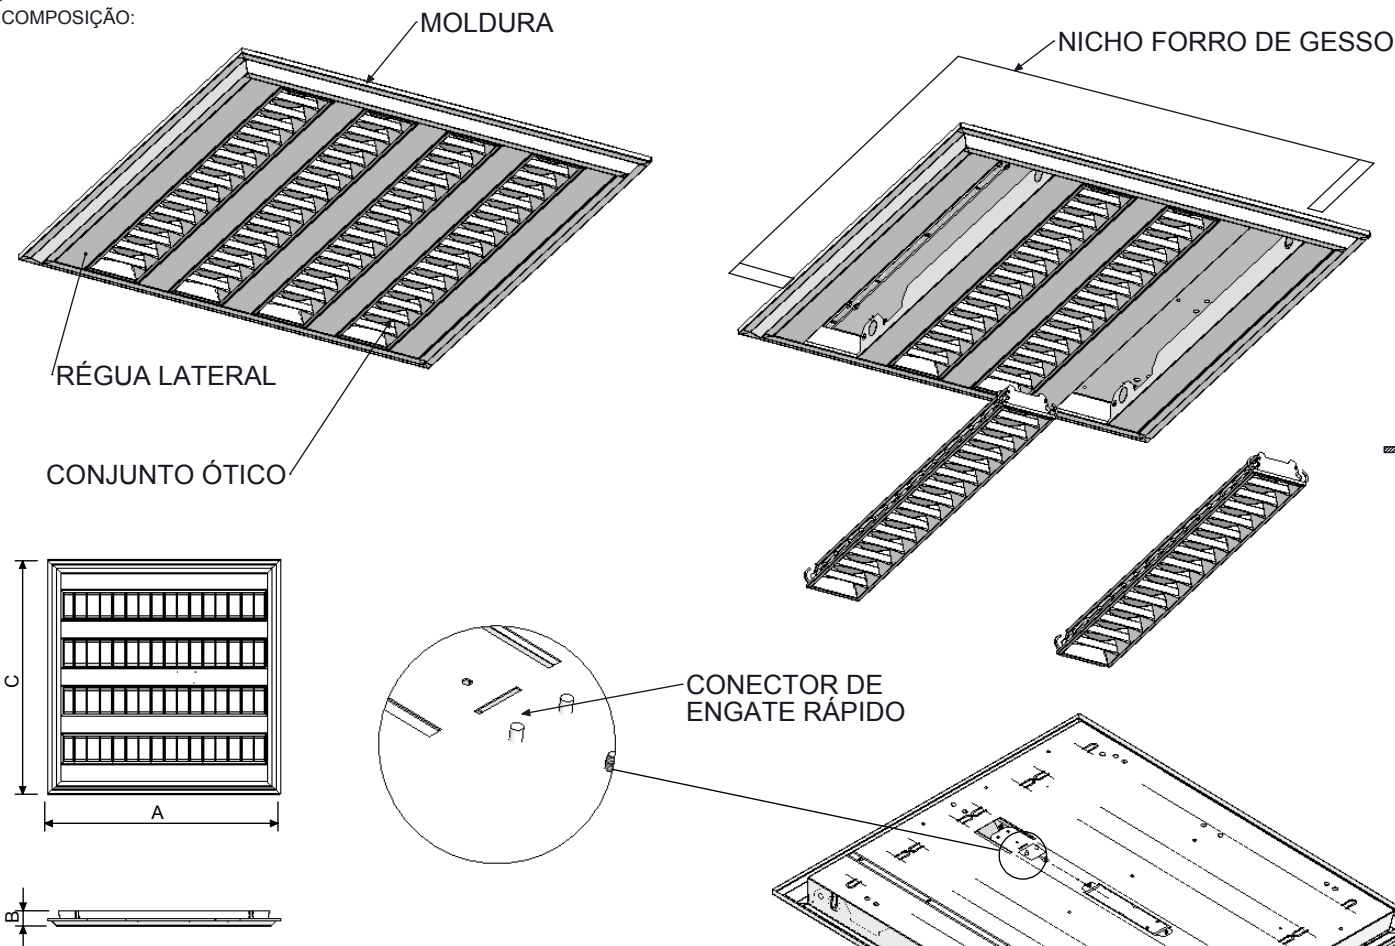

Código	A	B	C	Nicho
LAA01-E1750	267	41	617	230x575
EAA01-E1750	267	41	617	230x575
LAA02-E3500	292	41	1243	230x1176
EAA02-E3500	292	41	1243	230x1176
LAA03-E3500	617	41	617	576 x 556
EAA03-E3500	617	41	617	576 x 556

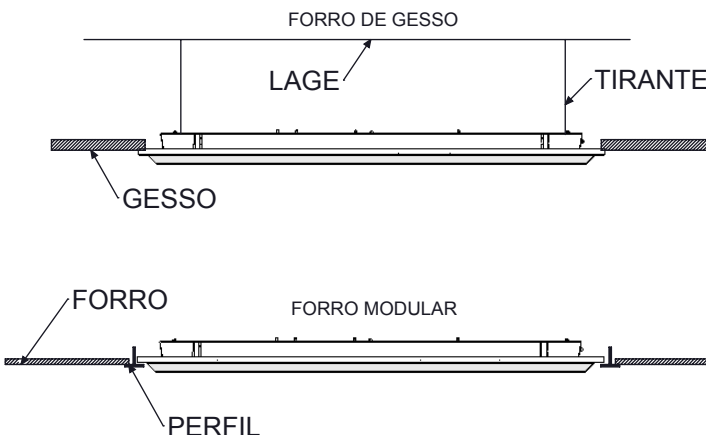

#### FORRO DE GESSO

- 1 - Recorte o forro. Nicho de acordo com a tabela ao lado;
- 2 - Retire os conjuntos óticos e em seguida as régua laterais (caso necessário);
- 3 - Realize a conexão com a rede elétrica. Conecte os cabos ao conector de engate rápido na parte posterior da luminária;
- 4 - Fixe 4 tirantes (arame) à lage;
- 5 - Coloque a luminária no nicho e faça o atirantamento. Utilize a furação nos cantos da luminária;
- 6 - Coloque as régua laterais e em seguida os conjuntos óticos.

#### FORRO MODULAR

- 1 - Realize a conexão com a rede elétrica. Conecte os cabos ao conector de engate rápido na parte posterior da luminária;
- 2 - Insira a luminária no nicho e apoie a moldura sobre os perfis do forro.