


CLASSE I	IP 20	△
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C
UMIDADE RELATIVA DO AR:		ATÉ 60%


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

INSTALAÇÃO EM PERFILADOS

01 Instale os ganchos utilizando os elementos de fixação do Kit Gancho ASG - Lumicenter:

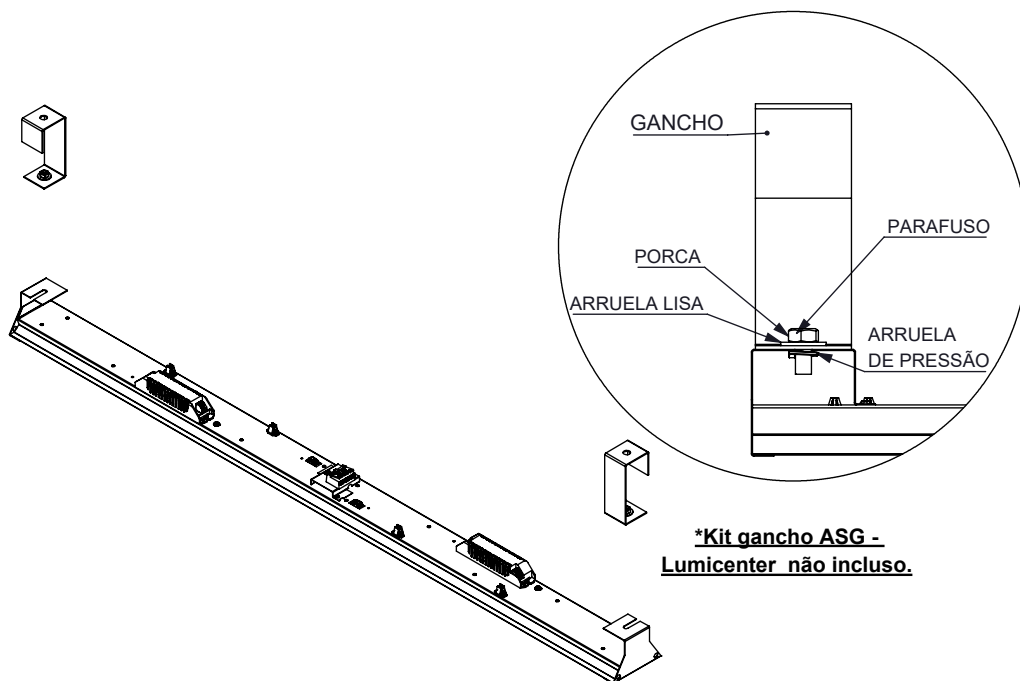

02 Instale a luminária no perfilado e conecte o cabo de alimentação à energia:



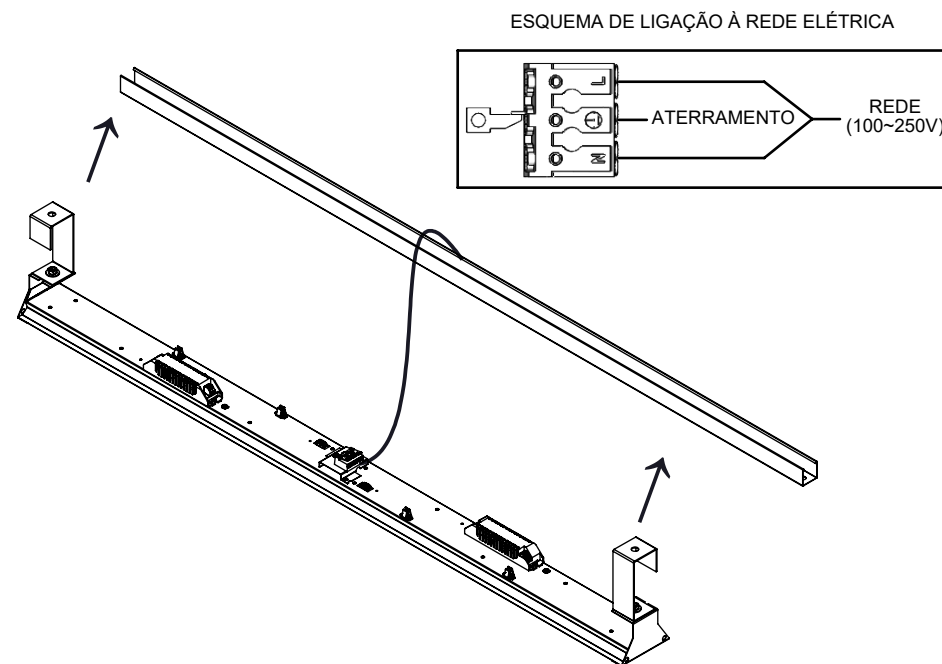


Itens utilizados nesta instalação (não inclusos)

Cabo de alimentação

Chave de fenda

Gancho ASG




! ATENÇÃO !

DIMERIZAÇÃO 0-10V / PWM
Conectar apenas Dimmer (0-10V / PWM conforme driver) ou sensor de luminosidade nos terminais D+ e D- .Atenção com a polaridade!
NUNCA CONECTAR A REDE ELÉTRICA (127/220V) AOS TERMINAIS D+ E D- (DIMERIZAÇÃO) SUJEITO A QUEIMA E PERDA DE GARANTIA


Código	A	B	C
LHB19-S3500	74	60	571
LHB19-S7000	89	60	571
LHB19-S13000	89	60	1129
LHB19-S20000	89	60	1685

INSTALAÇÃO DE SOBREPOR



01 Faça dois furos no teto conforme medidas da tabela abaixo e fixe as buchas e parafusos.

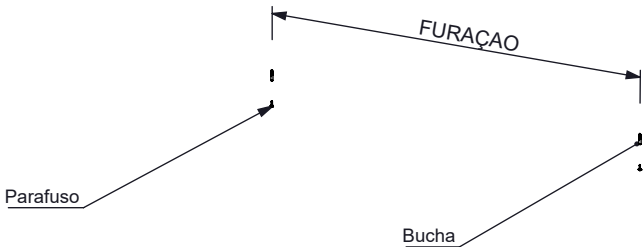

03 Luminária instalada.

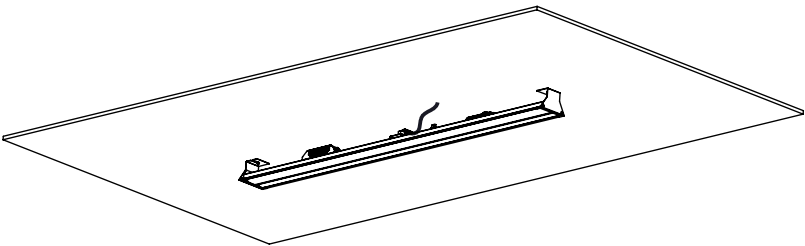


02 Engate as extremidades da luminária nos parafusos e conecte o cabo de alimentação à energia.

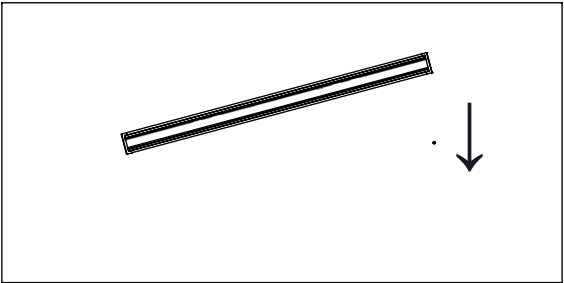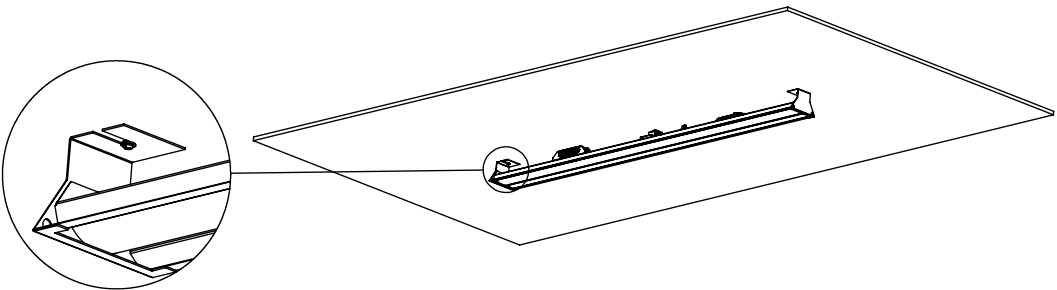

Vista Inferior

ESQUEMA DE LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

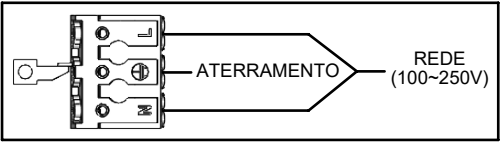

Código	FURAÇÃO
LHB19-S3500	529 mm
LHB19-S7000	529 mm
LHB19-S13000	1087 mm
LHB19-S20000	1643 mm