

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

CFT01-E2TLED600 / CFT01-E2TLED1200

CLASSE I

IP 54




LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.

Garantia de 3 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

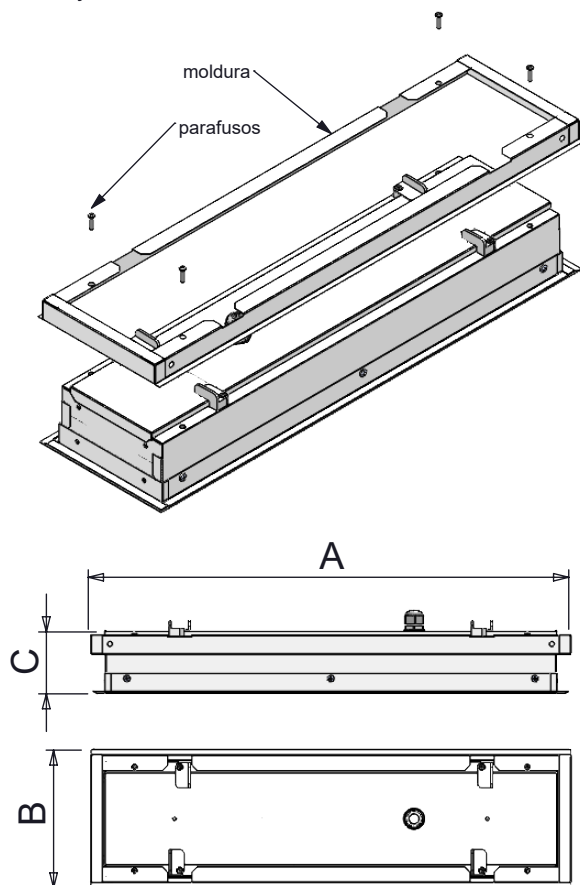


1. Corte o forro nas medidas especificadas na legenda do documento.

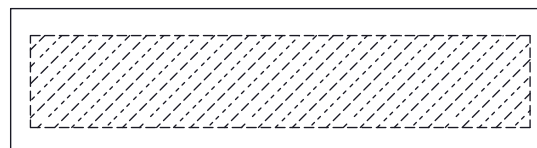


2. Desparafuse os parafusos indicados e retire a moldura do produto.

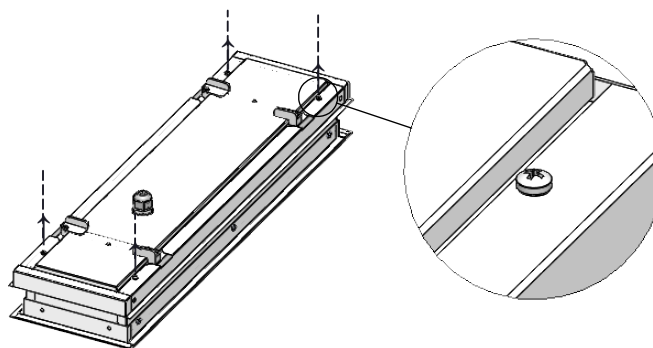

3. Encaixe pela parte de baixo a luminária no nicho feito no forro, e pela parte de cima encaixe a moldura e parafuse.

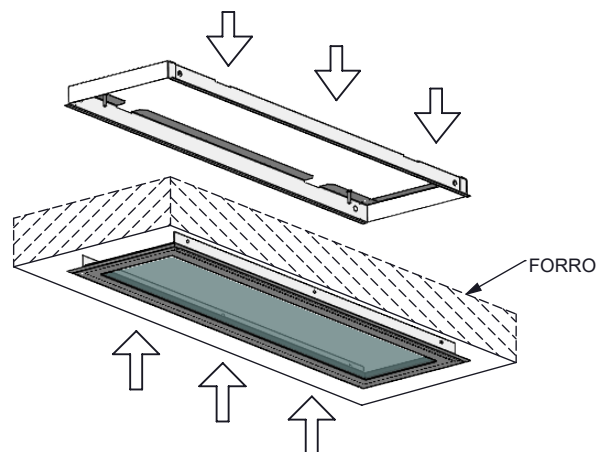

4. Depois de instalada, vedar o encaixe da moldura com o forro utilizando silicone, aplicando por todo o perímetro da moldura.

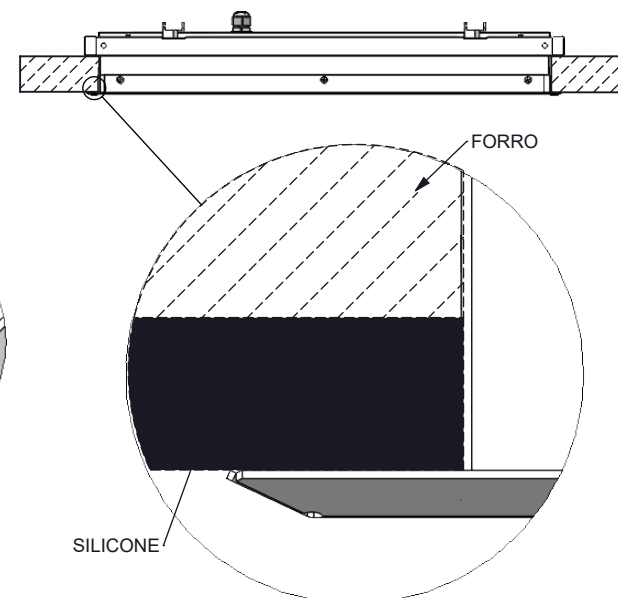

DETALHE APLICAÇÃO SILICONE




APLICAÇÃO DO SILICONE PELO PERÍMETRO DA MOLDURA

Código	A	B	C	NICHO
Unidade de medida	mm	mm	mm	(C x L) mm
CFT01-E2TLED600	668	184	82	640 x 160
CFT01-E2TLED1200	1278	184	82	1250 x 160


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.

COMPOSIÇÃO:


1. Para manutenção das lâmpadas, acesse a parte superior da luminária, e rotacione os fechos plásticos.

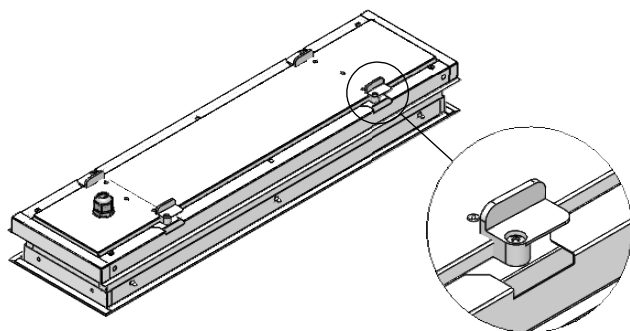


2. Com a tampa solta, retire-a do corpo para ter acesso às lâmpadas.

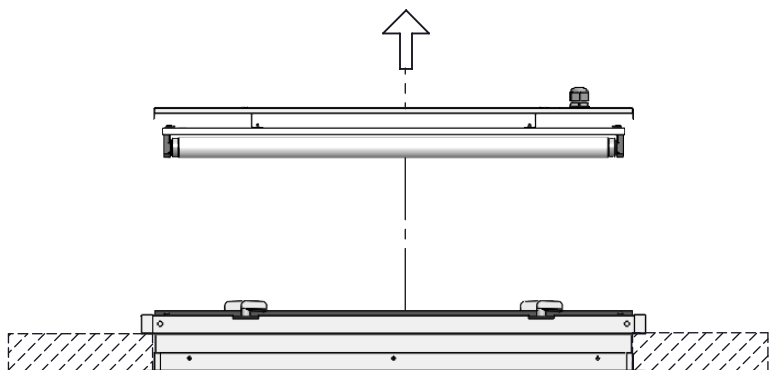

3. Para soltar as lâmpadas, as rotacione e as desencaixe do conector.

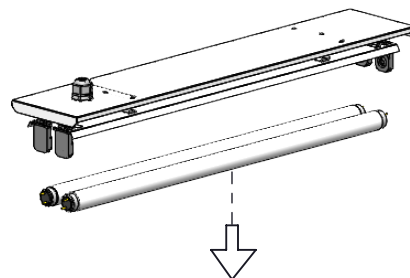

4. Encaixe as novas lâmpadas, e as rotacione para fixá-las.

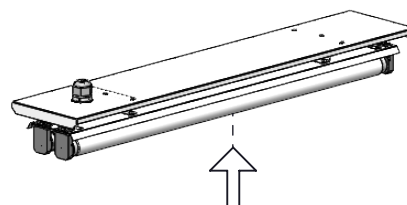

5. Encaixe novamente a tampa ao corpo, e rotacione os fechos para fixar a tampa.

