

# LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:  
BZ17-E1LEDW - BZ17-E1LEDA

CLASSE I

IP 20



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

\*A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.

\*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.



\*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.

\*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da luminária.

\*Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

## COMPOSIÇÃO:

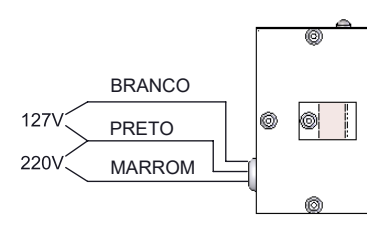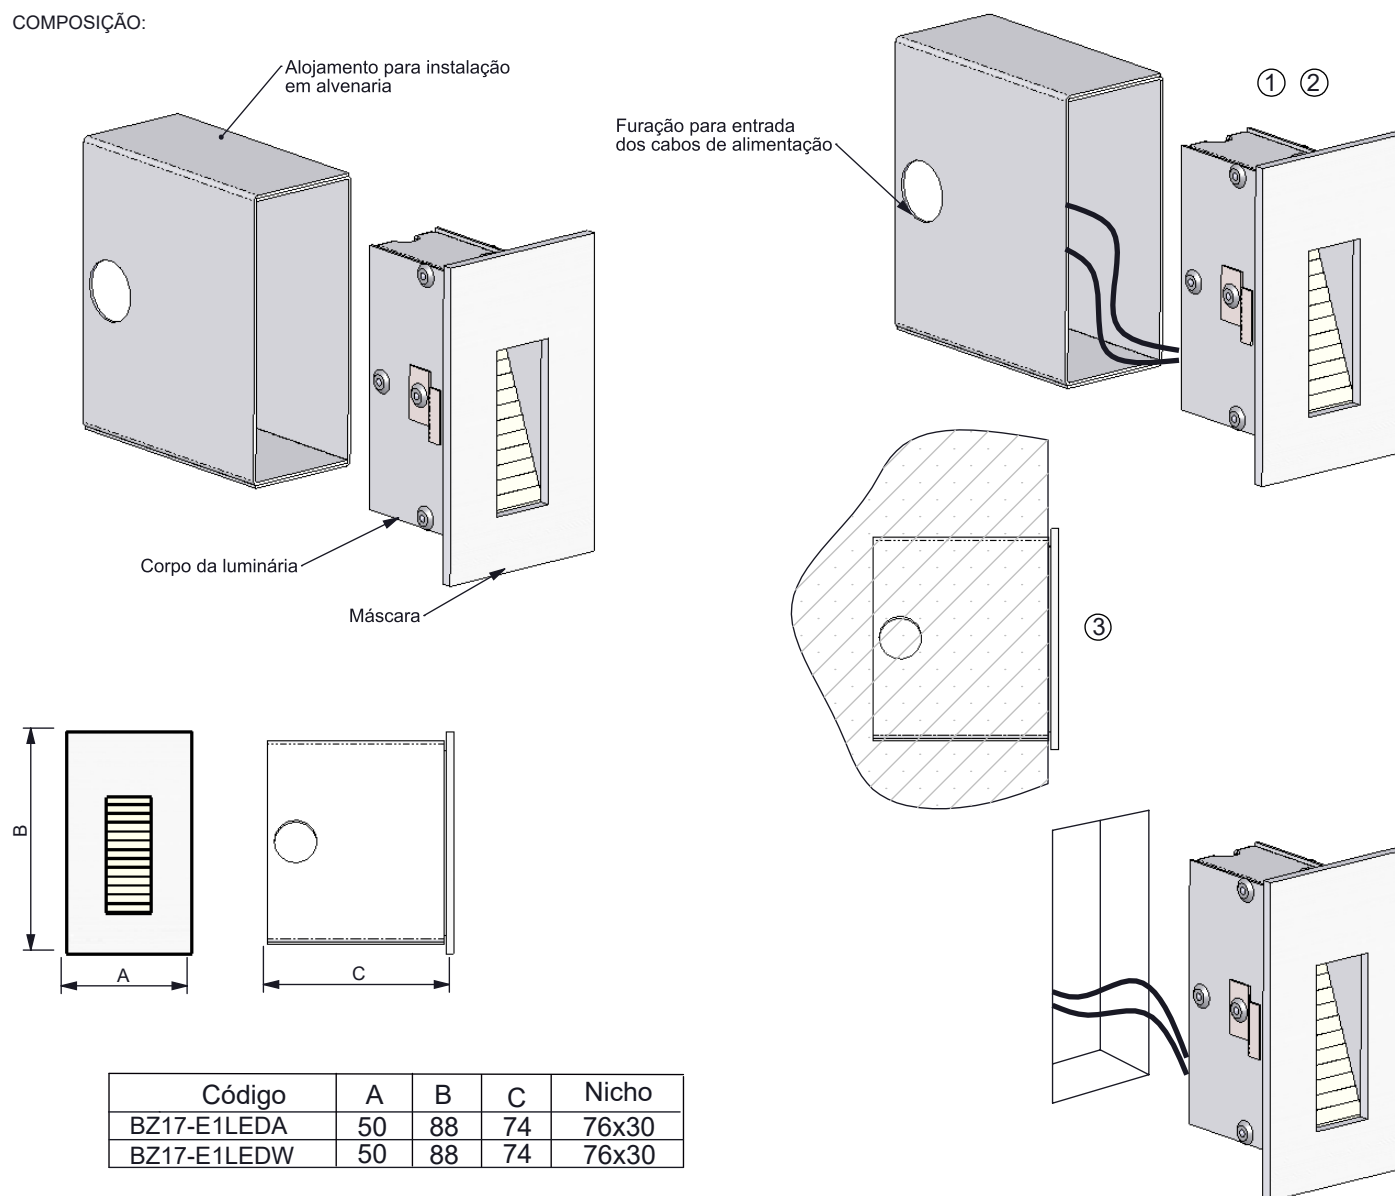

1 - Para instalação em paredes de alvenaria, chumbe o alojamento com argamassa. Os cabos de alimentação devem entrar pela furação lateral.

2 - Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária. Atenção para a conexão dos cabos, para 127V utilize os cabos branco e preto, para 220V utilize os cabos preto e marrom. Isole o cabo não utilizado.

3- Insira o corpo da luminária no alojamento até que a máscara encoste na superfície da parede.

4 - Para instalação em paredes ocas, recorte o nicho com 76x30mm. Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária.

5 - Insira a luminária no nicho até que a máscara encoste na superfície da parede.

ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS! PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.