

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LEX05-S


CLASSE I	IP66	
TEMPERATURA AMBIENTE:		-35°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com reator e lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.
- *Não acompanha buchas e parafusos.



Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

COMPOSIÇÃO:

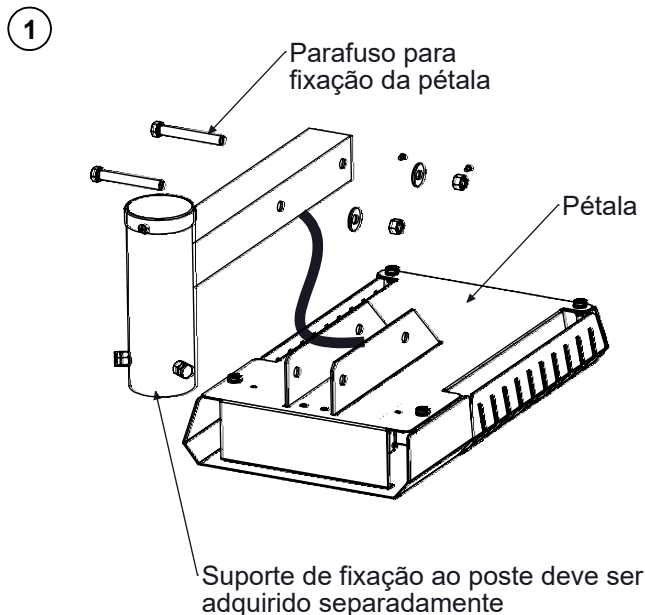

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- 1 - Fixar a pétala ao suporte utilizando os parafusos e porcas conforme ilustrado. O cabo de alimentação deve ser inserido na parte interna do conjunto de sustentação.
- 2 - Deixar preparada a fiação do poste da base até o topo.
- 3 - Fixar o conjunto de sustentação ao poste. Utilize os parafusos da base do conjunto para pressionar e fixar ao poste. O diâmetro da extremidade superior do poste deve ser de 60mm.

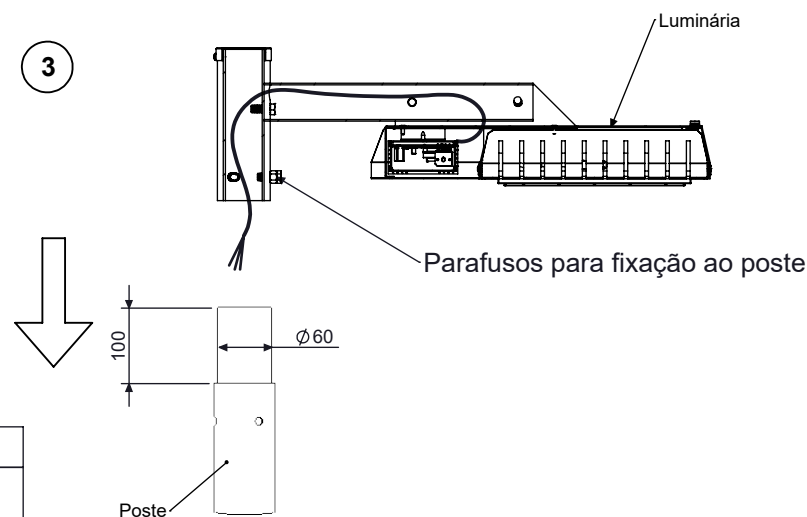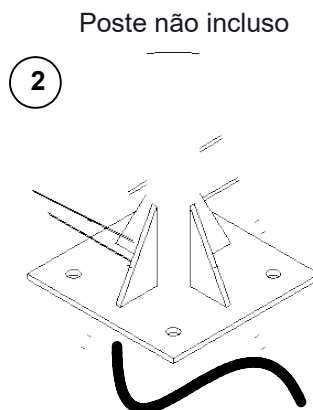

! ATENÇÃO !


DIMERIZAÇÃO 0-10V

Conectar apenas Dimmer (0-10V) ou sensor de luminosidade nos terminais D+ e D- .Atenção com a polaridade!

NUNCA CONECTAR A REDE ELÉTRICA (127/220V) AOS TERMINAIS D+ E D- (DIMERIZAÇÃO) SUJEITO A QUEIMA E PERDA DE GARANTIA

Em caso de instalação em perfil metálico (40x40 ou similar) parafusar a alça diretamente no perfil , utilizando porca auto-travante e parafusos adequados.

Esquema de ligação - Driver 0-10V

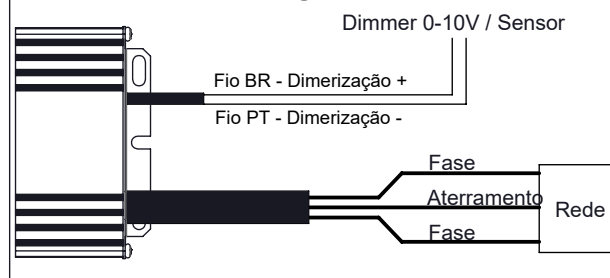

Código	A	B	C
LEX05-S1M840FA	132	136	450
LEX05-S1M850FA	132	136	450
LEX05-S2M840FA	271	136	450
LEX05-S2M850FA	271	136	450

DIMENSIONAIS:

