

# LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS: PF67-S2E27ACT/ACL

CLASSE I

IP 20




**LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.**


- \*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- \*Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- \*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com reator e lâmpada.
- \*Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.
- \*Não acompanha buchas e parafusos.

**Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.**




### COMPOSIÇÃO:

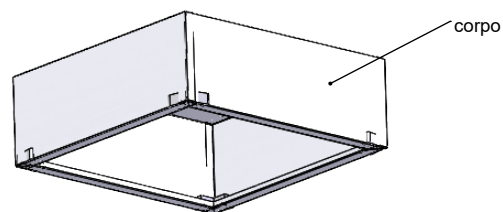

Lâmpadas (Não Inclusas)



Difusor Poliestireno

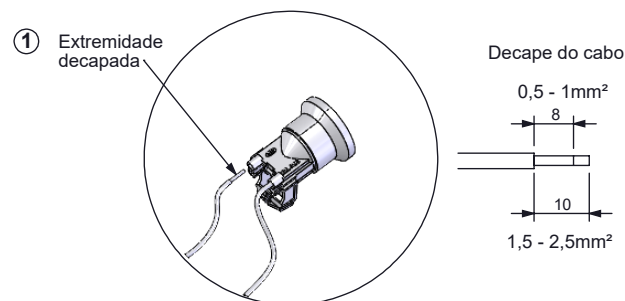

Decape do cabo

0,5 - 1mm²

8




1,5 - 2,5mm²

10

**1** - Realize a conexão do soquete com a rede elétrica. Para conectar os cabos ao soquete basta inseri-los nos furos da parte posterior do soquete, como indicado no desenho ao lado. Utilizar cabo rígido de 0,5 a 2,5mm² com decape de 8 a 10mm.

**2** - Fixe o corpo da luminária à superfície de montagem utilizando parafusos e buchas nº6. Coloque as lâmpadas.

**3** - Já com a luminária fixada, coloque o difusor, que ficará apoiado nas abas internas do corpo da luminária.

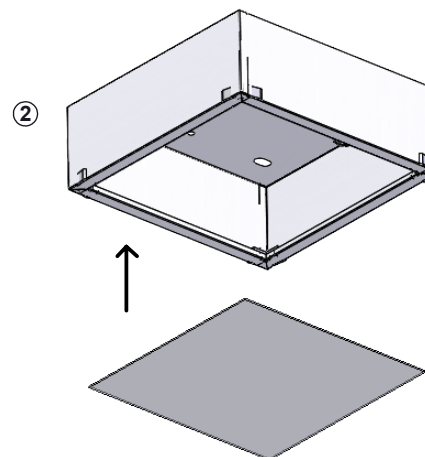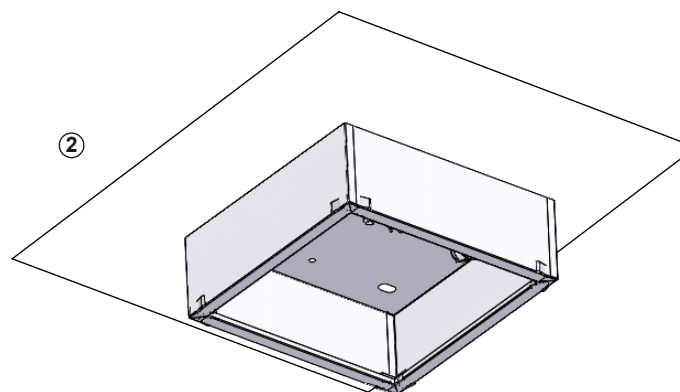

DISTÂNCIA ENTRE CENTROS  
DAS FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO

Código	Lâmpadas	Dimensões			Peso	Volume
	Watts	mm			Kg	m³
		A	B	C	produto embalado	
PF67-S2E27ACT/ACL	2x23 FCEL	280	100	280	1,600	0,008