

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LLA01-P / LLA02-P / LLA03-P / LLA04-P



CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.



COMPOSIÇÃO:

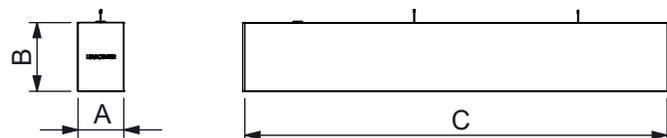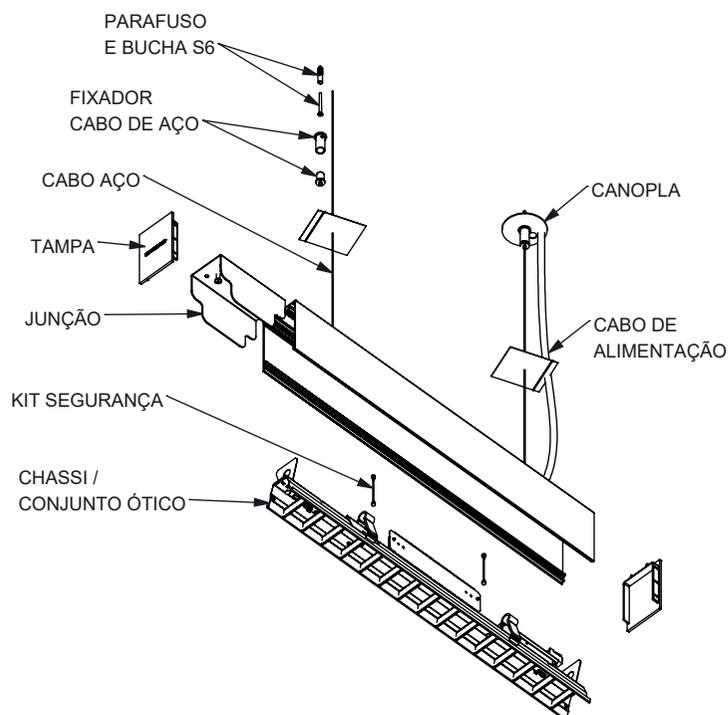

Código	A	B	C	FURAÇÃO
LLA01-P	60	90	560	360
LLA02-P	60	90	1115	915
LLA03-P	60	90	1672	1472
LLA04-P	60	90	2227	2027

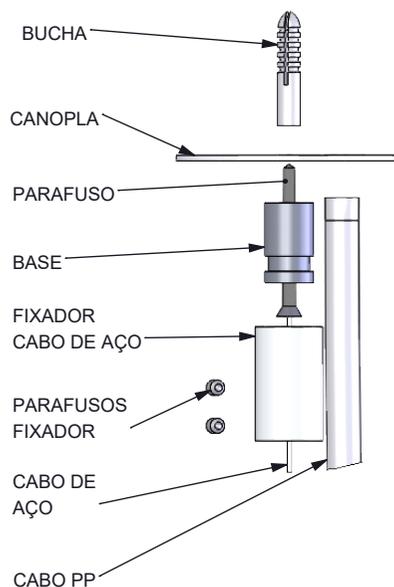


1-Preparar pontos de suspensão conforme tabela de medidas.

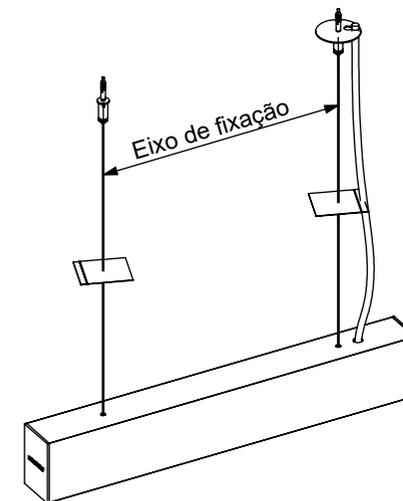


2- Furar placas para passagem dos cabos.


Para instalação em forro modulado, os pontos de fixação devem ser realizados nos elementos estruturais.

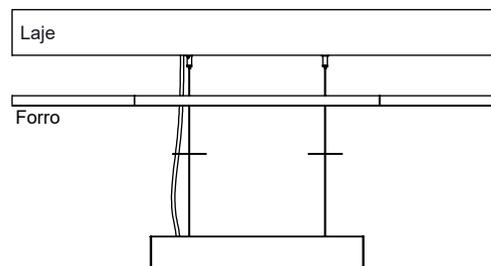

Para instalação em forro de gesso, será necessário utilizar bucha de drywall, que **não acompanha o produto**.

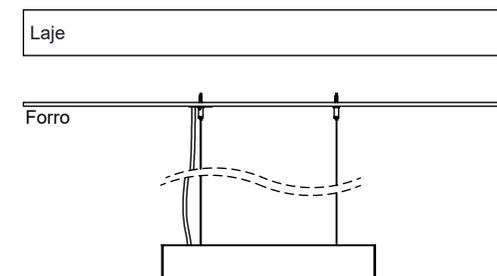


3- Nivelar as luminárias instaladas ajustando o cabo de suspensão.

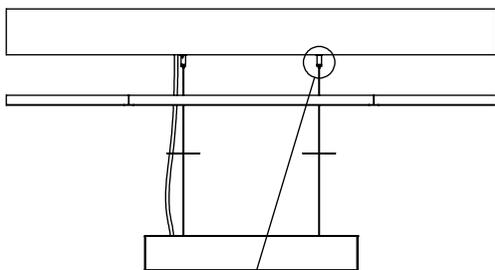

Pressione o pino e mova o cabo de aço para ajustar

4- Fazer conexões elétricas.

Para fazer a ligação siga as instruções das etiquetas localizadas no Chassi abaixo do conector rápido.



Luminárias
On-Off
1 conector para alimentação




Luminárias
Dimmerizáveis
1 conector para alimentação
1 conector para dimerização


MONTAGEM EM LINHA

5- Para instalação em linha contínua, fixe a primeira luminária da linha ao teto, conforme passos anteriores.


6- Remova o conjunto ótico puxando para baixo segurando na segunda aleta, remova a cabeceira puxando a mesma.

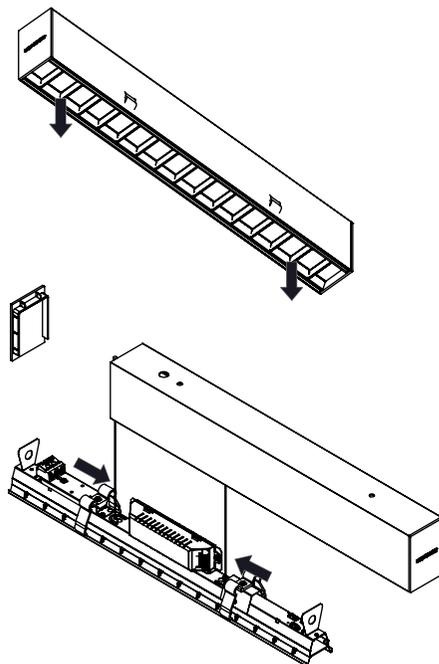

7- Utilize a junção para conexão mecânica entre as luminárias da linha. Remova a cabeceira da primeira luminária e encaixe a junção.

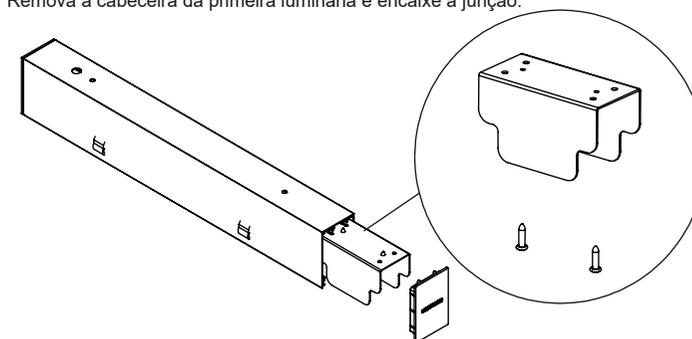

8- Certificando que a junção esteja centralizada, encaixe a próxima luminária da linha e aperte os parafusos da junção para alinhamento e fixação do conjunto, e faça as conexões elétricas.

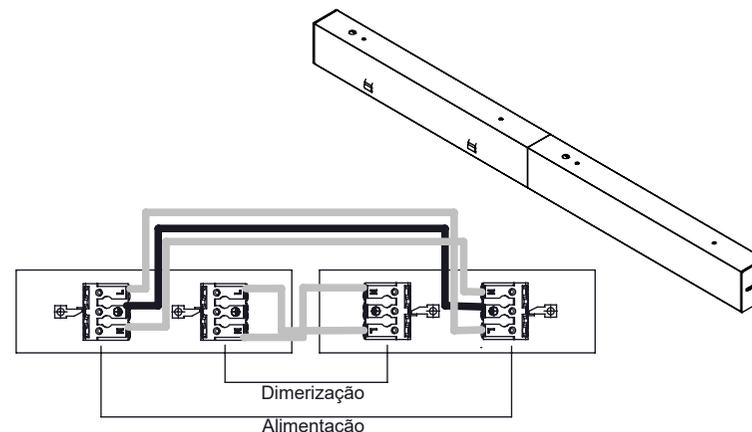

⚠ Atenção

- Esta luminária não é recomendada para ambientes externos.
- Manuseie a luminária sempre com as mãos limpas para evitar manchas.
- Para manuseio do difusor use sempre luvas descartáveis garantindo assim a eficiência e rendimento da peça.
- Para instalação em forros, certifique-se da capacidade de peso permitido comporta 3,5kg por metro.
- Os fios para a extensão de instalação devem ser FIO RIGIDO 0,5mm² para até 25 metros lineares de luminárias WAY.