

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LUMIBAY


LHB12-S HHB12-S LHB13-S HHB13-S LHB14-S HHB14-S
LHB15-S HHB15-S LHB16-S HHB16-S LHB17-S HHB17-S

CLASSE I	IP 20	⚡
TEMPERATURA AMBIENTE:	0°C ATÉ 50°C	
UMIDADE RELATIVA DO AR:	ATÉ 60%	


LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.



Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

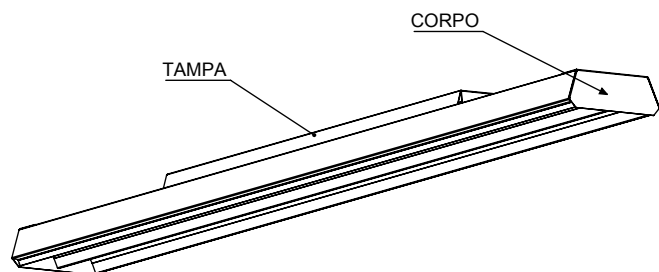


01 Retire os parafusos e solte a tampa. Conecte o cabo de alimentação no conector de engate rápido localizado na parte superior da peça, seguindo o esquema abaixo:

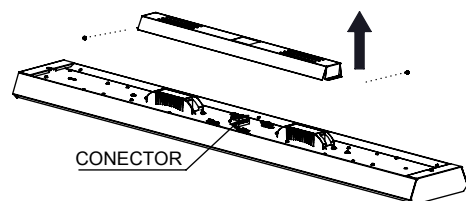


Conector de engate rápido




02 Com uma chave de boca, instale os ganchos utilizando os elementos de fixação do Kit Gancho:

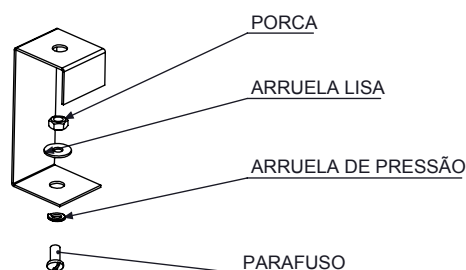

03 Solte um pouco o parafuso e engate no rasgo da cabeceira, aperte a porca com uma chave de boca.

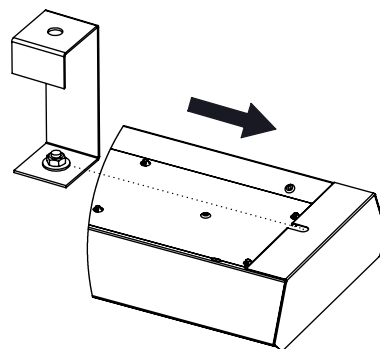


04 Parafuse a tampa novamente e instale a peça no perfilado. Conecte o cabo de alimentação a energia:

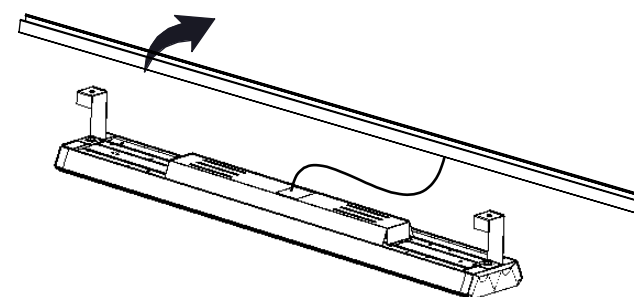


Itens utilizados nesta instalação (não inclusos):


Cabo de alimentação



Chave de Boca 7/16" ou 11mm



Gancho de instalação



LUMIBAY	A	B	C	FACHO
LHB12-S12000	162	80	1117	12°X106°
HHB12-S12000				
LHB13-S12000	94	80	2229	12°X106°
HHB13-S12000				
LHB13-S24000	162	80	2229	12°X106°
HHB13-S24000				
LHB14-S12000	162	80	1117	41°X108°
HHB14-S12000				
LHB15-S12000	94	80	2229	41°X108°
HHB15-S12000				
LHB15-S24000	162	80	2229	41°X108°
HHB15-S24000				
LHB17-S12000	94	80	2229	96°X106°
HHB17-S12000				
LHB17-S24000	162	80	2229	96°X106°
HHB17-S24000				