

PF107-E228



Garantia:
5 anos.

FEITONBRASIL

Gera Empregos - Gera Segurança - Gira a Economia.

Potência	2X32W-TLED
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Fator Potência 127V	0,99
Fator Potência 220V	0,99
THD 127V	10%
THD 220V	10%
Classe de Isolamento	Classe I
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Aplicação: Plafon de embutir, ideal para a iluminação de residências, restaurantes, bares, escritórios e lojas.


Instalação: Embutida, aplicado em forros de gesso, madeira e PVC por meio de molas.

Corpo: Fabricado em chapa de alumínio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Difusor: Aacrílico leitoso

Fonte Luminosa: lâmpada T5

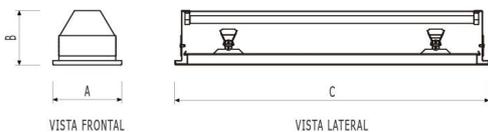

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
220	105	1210	205X1195