

PLAFON PF65-E2E27ACL - PF65-E2E27ACL



Garantia:
2 anos.



FEITONOBASIL

Gera Empregos - Gera Segurança - Gira a Economia.

Potência	2XA60-LED
Consistência de Cor	3SDCM
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Aplicação: Indicado para iluminação de residências, restaurantes, bares, escritórios e lojas.

Instalação: Embutir em forros de alvenaria, gesso ou madeira.

Corpo: Fabricado em chapa de aço fosfatizada;


Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm

Difusor: Poliestireno transparente ou leitoso.

Soquete: E27 cerâmico.

Fonte Luminosa: Para duas lâmpada fluorescente compacta eletrônica ou Bulbo A60.

Para uso com lâmpada LED.

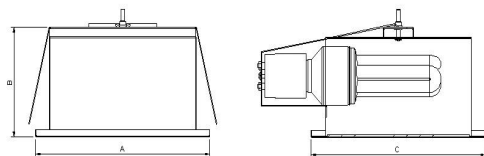

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
260	96	260	248x245