

PF78-S2E27 - PF78-S2E27



Garantia:
2 anos.



FEITONOBASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

Potência	2XA60-LED
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Temperatura de Operação	0 A 50°C


Aplicação: Indicado para ambientes residenciais e corporativos. Para iluminação de salas, quartos e áreas de circulação.

Instalação: Sobreposto em forros de alvenaria, gesso ou madeira.

Corpo: Fabricado em perfil de alumínio extrudado e chapa de alumínio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Soquete: E27 cerâmico.

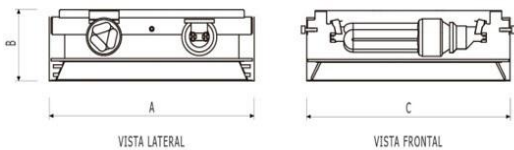

A (mm)	B (mm)	C (mm)
275	89	275