

CFT01-E2TLED60




Garantia:
2 anos.



FEITONBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


Potência	2X10W-TLED
Rendimento	76%
Grau IP	IP54
Classe de Isolamento	Classe I
Temperatura de Operação	0 A 50°C
Peso Líquido	3.7Kg

- Aplicação: Indicada para ambientes de sala limpa. IP54.
- Instalação: Embutido em forro técnico autoportante com 50mm de espessura e manutenção superior.
- Corpo: Produzido em chapa de aço laminado a frio.
- Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.
- Refletor: Em alumínio alto brilho.
- Difusor: Proteção frontal em vidro transparente temperado.
- Soquetes: Antivibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe.
- Cabo PP: Incluso cabo PP 3x1,50mm² x 1000mm, preto com plug 180° padrão NBR.
- Observação: Utilizado duas lampadas TubeLED de 900lm como referência. Rendimento da luminária 76%.

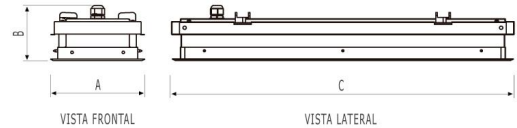

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
183	109	655	160X640

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	1.800 lm			
Iluminância	300 lx 500 lx			
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	4,2	4,9	7,0	8,2
20 m²	7,1	8,0	11,8	13,4
30 m²	9,8	10,9	16,3	18,2
40 m²	12,4	13,6	20,7	22,7
50 m²	15,0	16,4	24,9	27,3

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50 30 10	50 30 10	50 30 10	0
Chão (%)	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)			
0	89 89 89	85 85 85	81 81 81	76
1	78 76 73	75 73 71	72 70 69	65
2	69 64 60	66 62 59	64 60 58	55
3	61 55 51	58 54 50	56 52 49	46
4	54 48 43	52 47 43	50 46 42	40
5	48 42 37	47 41 37	45 40 37	35
6	44 37 33	42 37 32	41 36 32	30
7	40 33 29	38 33 29	37 32 29	27
8	36 30 26	35 30 26	34 29 26	24
9	33 27 23	32 27 23	32 27 23	22
10	31 25 21	30 25 21	29 24 21	20