
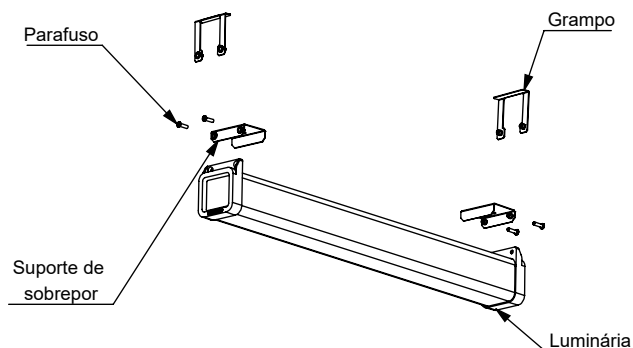


CLASSE I	IP 69K	
TEMPERATURA AMBIENTE:		-20°C ATÉ 40°C

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.


Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

COMPOSIÇÃO:




Instalação em perfilado: Suporte sobrepor

1A- Desparafuse e retire o suporte de sobrepor, fixe o parafuso através do oblongo do suporte e parafuse o conjunto novamente na luminária.

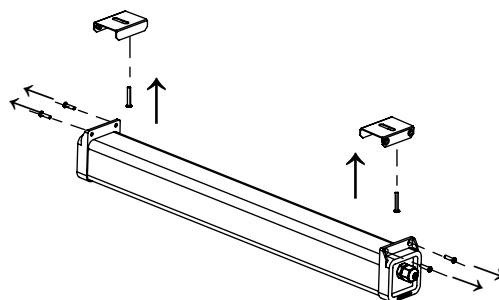


NÃO ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS PARA INSTALAÇÃO DO SUPORTE NO PERFILADO.

2A- Aproxime a luminária do perfilado, passe os parafusos do suporte através do furo do perfil metálico e os trave com porcas.

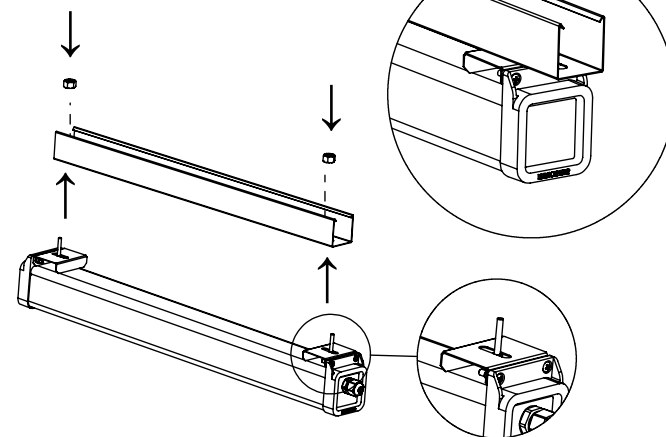


Instalação em perfilado: Grampo


1B- Desparafuse e retire o suporte de sobrepor.

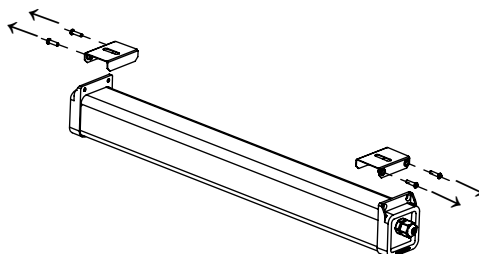

2B- Coloque o grampo por cima do perfilado e o parafuse na tampa da luminária.

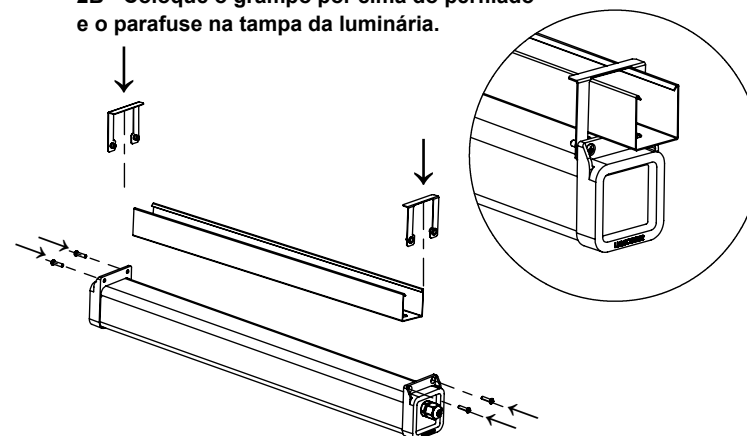

- Instalar apenas na posição horizontal.
- Não instalar em ambiente aberto.




Código	A	B	C
LHT29-S	62	76,5	573
LHT30-S	62	76,5	1128

CLASSE I	IP 69K	⚡
TEMPERATURA AMBIENTE:	-20°C ATÉ 40°C	

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

COMPOSIÇÃO:

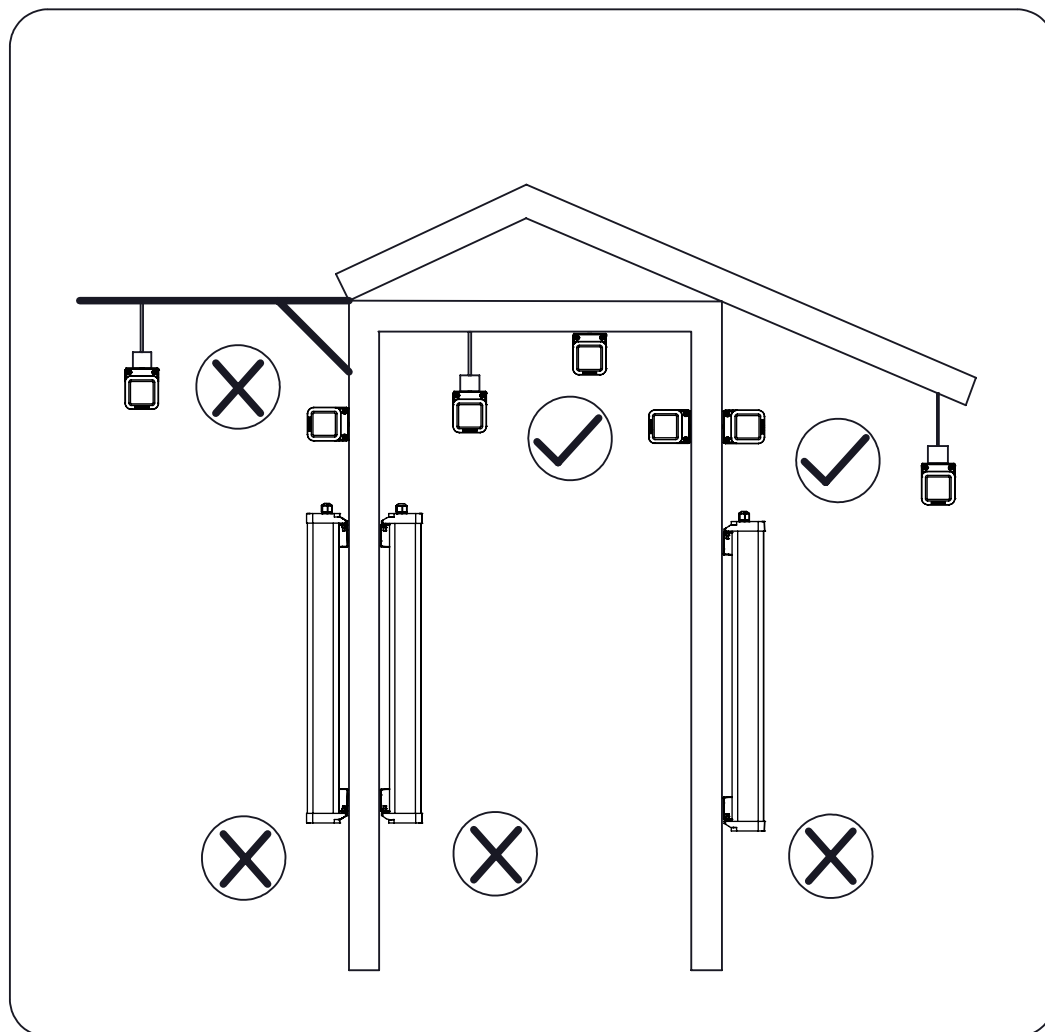

IMPORTANTE:

- EM HIPÓTESE ALGUMA DEVEM SER FEITAS FURAÇÕES EXTRAS AO CORPO DA LUMINÁRIA.
- UTILIZE O CABO MACHO QUE ACOMPANHA A LUMINÁRIA.
- INSTALAR A LUMINÁRIA APENAS NA POSIÇÃO HORIZONTAL.
- NÃO INSTALAR A LUMINÁRIA EM AMBIENTE ABERTO.



- PERMITIDO A INSTALAÇÃO



- NÃO PERMITIDO A INSTALAÇÃO