

# LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA:  
AR10-S2E27E

CLASSE I

IP 20



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.



\*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.

\*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.


\*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da lâmpada.

\*Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.

## COMPOSIÇÃO:

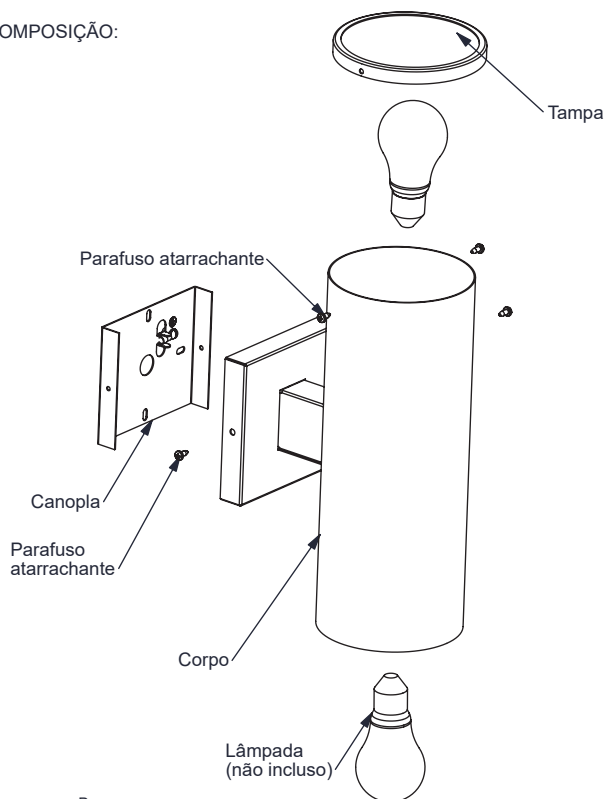

Código	Dimensões mm		
	A	B	C
AR10-S2E27E	120	305	186

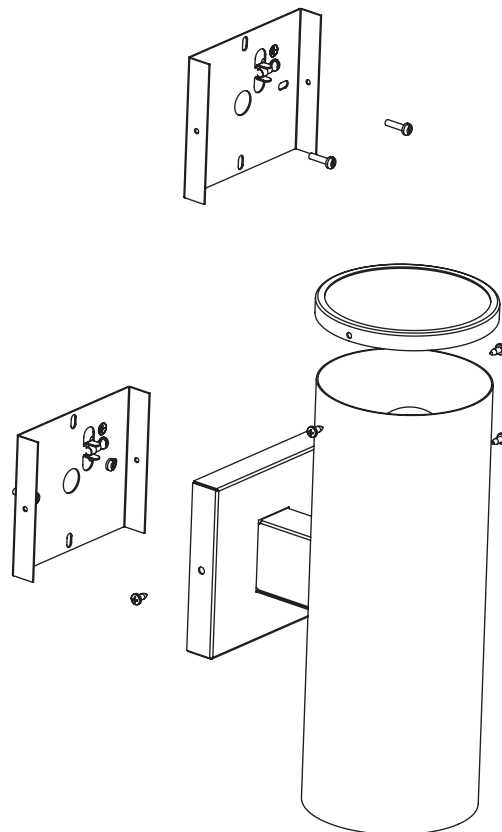

1 Fixe a canopla à superfície de montagem utilizando sempre dois parafusos. Quando necessário utilizar parafusos e buchas nº6.

2 Faça a conexão do cabo terra.

\* Para o aterramento da luminária deve ser utilizado um terminal do tipo "olhal". Fixe-o no local indicado no chassi da luminária (ver detalhe "A").

Realize a conexão dos cabos da rede elétrica com os cabos ligados ao soquete. Posicione o corpo da luminária e fixe com os dois parafusos atarrachantes.

Coloque as lâmpadas e em seguida a tampa, fixando com os parafusos atarrachantes.

Atenção:

\*NÃO APLICAR MUITA FORÇA AO APERTAR OS PARAFUSOS POIS A TAMPÁ PODE SER DANIFICADA.

\*UTILIZAR LÂMPADAS COM TAMANHO MÁXIMO DE 103mm (FCEL 9W)

