

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:
AR37-S1E27
AR39-S1E27

CLASSE I

IP 20

F

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.



*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.

*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.


*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da lâmpada.

*Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.

COMPOSIÇÃO:

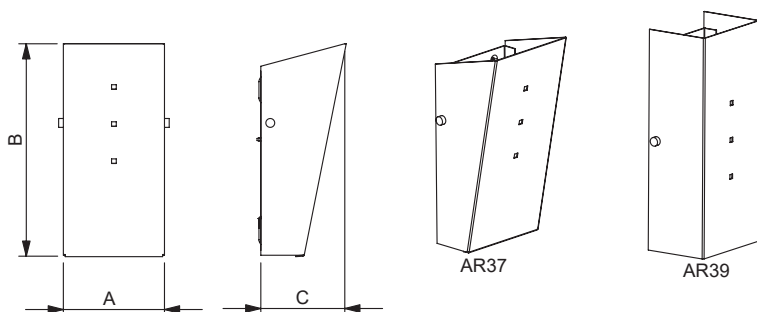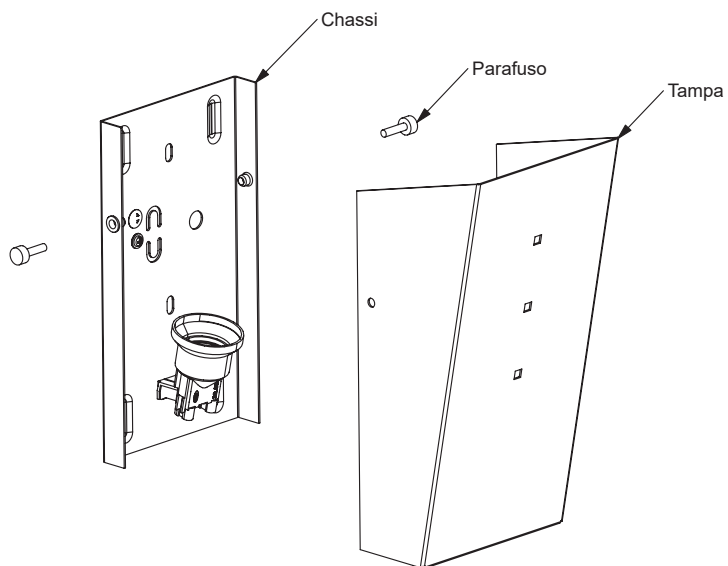

Código	Dimensões mm		
	A	B	C
AR37-S1E27	102	225	90
AR39-S1E27	102	204	71

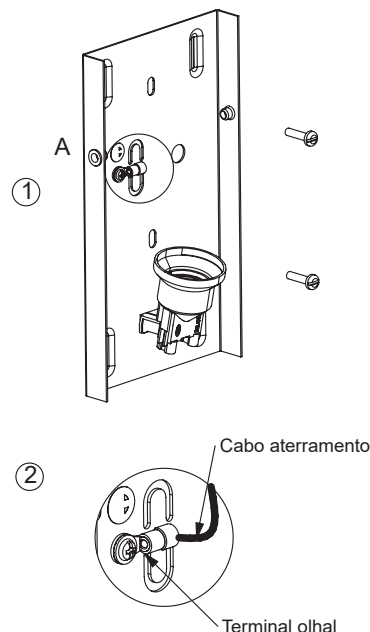

1 Realize a conexão dos cabos do soquete com a rede elétrica.

2 Faça a conexão do cabo terra.

* Para o aterramento da luminária deve ser utilizado um terminal do tipo "olhal". Fixe-o no local indicado na parte posterior do chassi da luminária (ver detalhe "A").

Fixe o chassi da luminária à superfície de montagem (ou caixa de inspeção) utilizando sempre dois parafusos. Quando necessário, utilizar parafusos e buchas n°6.

3 Coloque a lâmpada. Certifique-se de que nenhum cabo esteja encostado ou próximo demais da lâmpada. Posicione a tampa e fixe com os dois parafusos.

