

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:
AR69-S2E27I / AR69-S2E27E

CLASSE I

IP 20



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER
COM A INSTALAÇÃO.

*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.



*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.

*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da lâmpada.

*Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.

COMPOSIÇÃO:

AR69-S2E27I

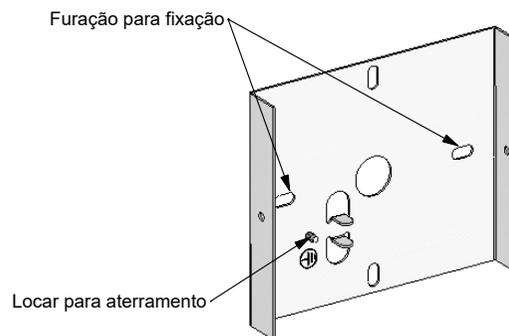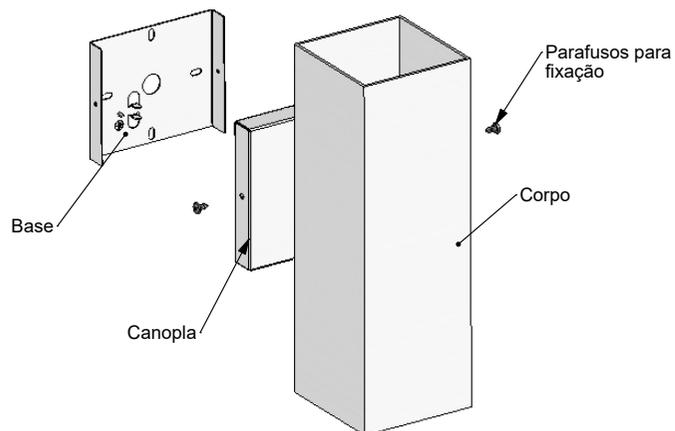

1 - Fixe a base à superfície de montagem utilizando sempre dois parafusos e buchas n°6.


2 - Faça a conexão do cabo terra.

* Para o aterramento da luminária deve ser utilizado um terminal do tipo "olhal". Fixe-o no local indicado na base da luminária




3 - Realize a conexão dos cabos da rede elétrica com os cabos ligados ao soquete.

4 - Posicione o corpo da luminária e fixe com os dois parafusos atarrachantes.

Atenção:
Utilizar lâmpadas com tamanho máximo de 103mm (FCEL 9W)

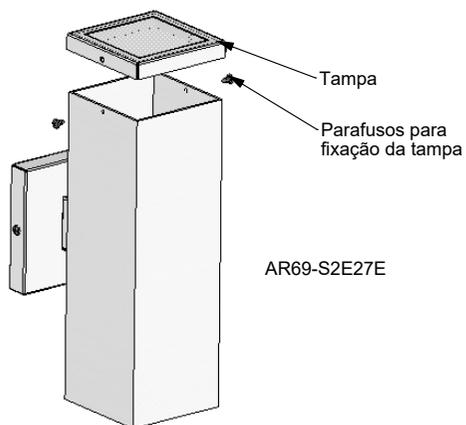

AR69-S2E27E

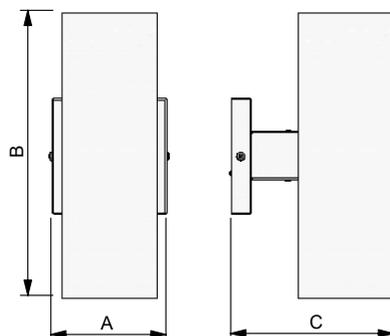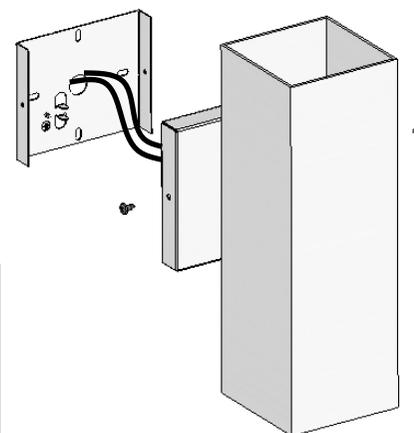

Código	A	B	C
AR69-S2E27E	120	300	170