

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

BZ24-E1LEDA / BZ24-E1LEDW

CLASSE I

IP 20



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

*A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.




*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.

*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.

*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da lâmpada.




*Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.

COMPOSIÇÃO:

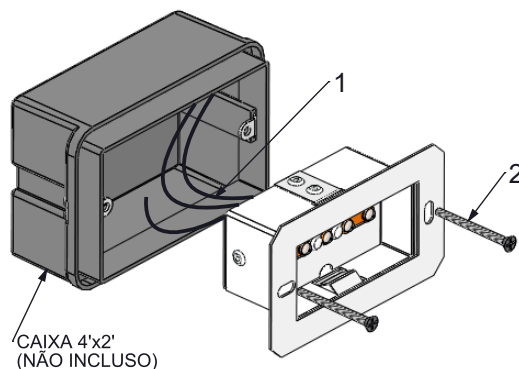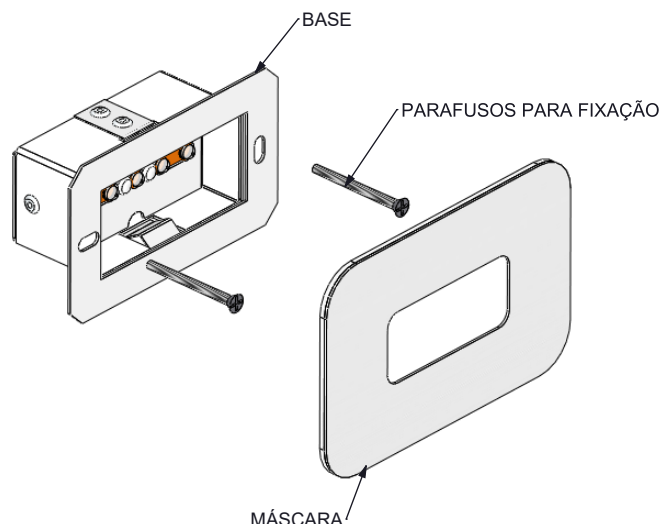

- 1 - Faça a conexão dos cabos de alimentação com os cabos da luminária. Atenção para a conexão dos cabos, para 127V utilize os cabos branco e preto, para 220V utilize os cabos preto e marrom. Isole o cabo não utilizado.
- 2 - Insira a base da luminária na caixa 4"x2" e fixe com os dois parafusos.
- 3 - Coloque a máscara até que encoste na superfície da parede.

ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS! PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU ÁLCOOL HIDRATADO.

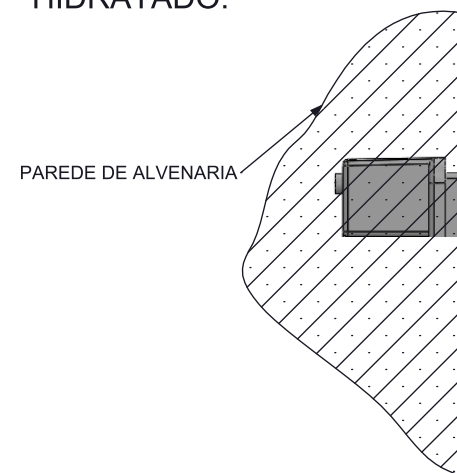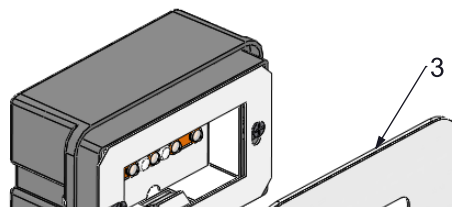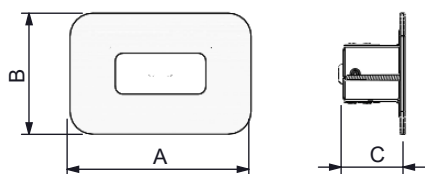

VISTA LATERAL DO PRODUTO INSTALADO

Código	A	B	C
BZ24-E1LEDA	120	80	41
BZ24-E1LEDW	120	80	41