

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA:

WW01-E0700830 - WW01-E0700840
WW01-E1600830 - WW01-E1600840
WW01-E2800830 - WW01-E2800840

CLASSE I

IP 20



LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


*A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado.

*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.



*Não utilizar o produto sem a conexão do cabo terra.

*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a da luminária.


COMPOSIÇÃO:

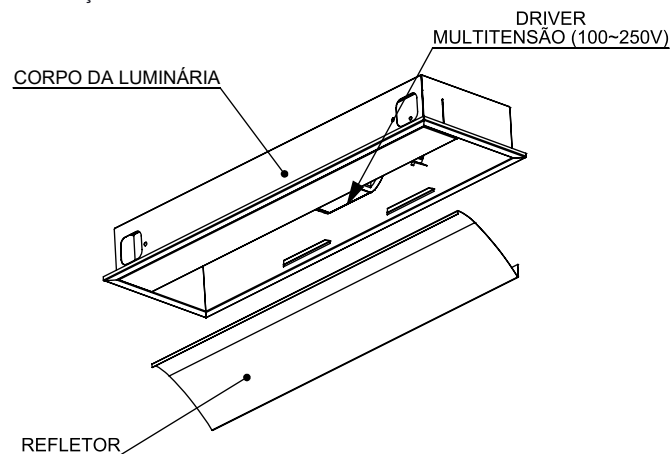


ESQUEMA DE LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

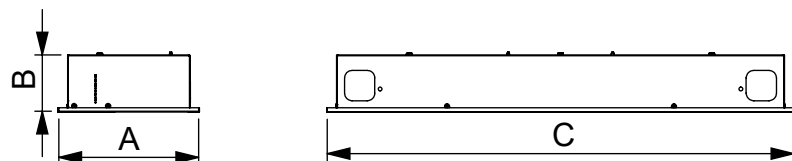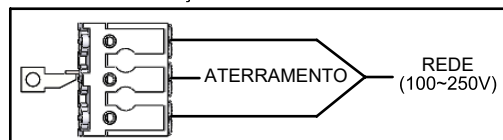


Código	Dimensões mm			Nicho mm	
	A	B	C	largura	compr.
WW01-E07	187	76	290	167	271
WW01-E16	187	76	617	167	598
WW01-E16	187	76	1243	167	1221

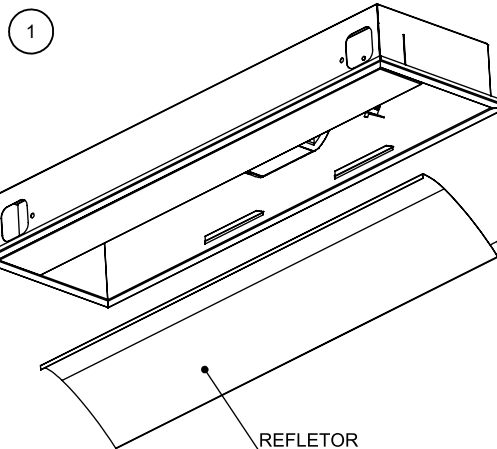


2A

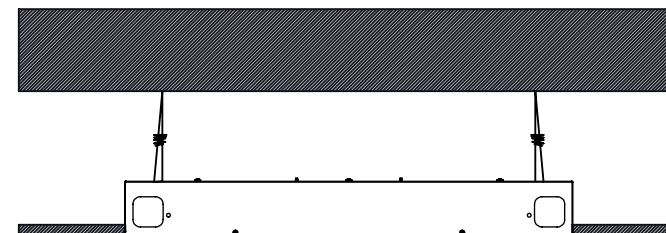

2B



3

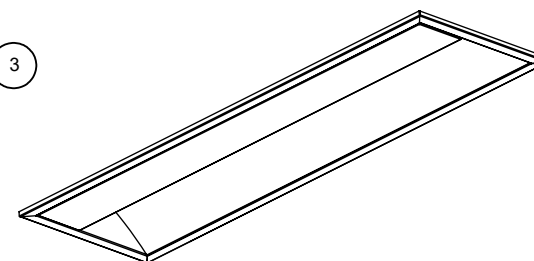

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1 - Retire o refletor da luminária empurrando para o centro, fazendo-o destravar;

2A - Para forro de gesso, madeira ou pvc, recorte o nicho de acordo com a tabela, insira a luminária até que sua moldura encoste no forro e utilize tirantes (arames) para fixá-la à laje. Faça a torção destes arames até que a luminária fique completamente fixa ao forro;

2B - Para forros modulares (625x625mm), insira a luminária no forro e acomode-a sobre os perfis;

3 - Faça a ligação com a rede elétrica através do conector de engate rápido, seguindo o quadro ao lado. Coloque os refletores, garantindo que estejam na posição correta, sem esconder o difusor interno e bem encaixados. Energize a luminária.