

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

PF107-E114 / PF107-E128 / PF107-E214 / PF107-E228.

CLASSE I

IP 20








LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com reator e lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.



COMPOSIÇÃO:

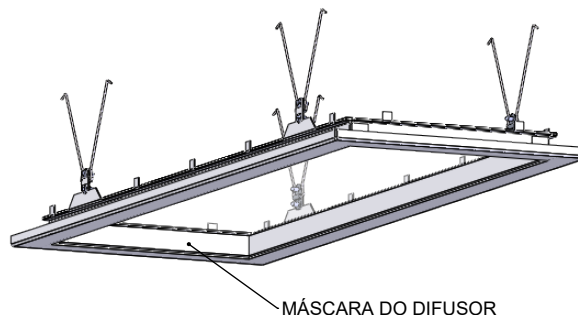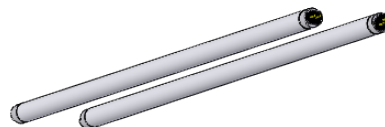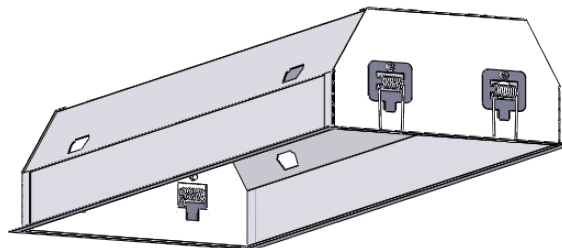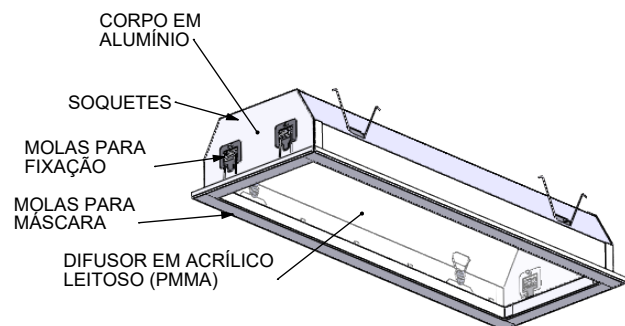

VISTA DA LUMINÁRIA INSTALADA NO FORRO

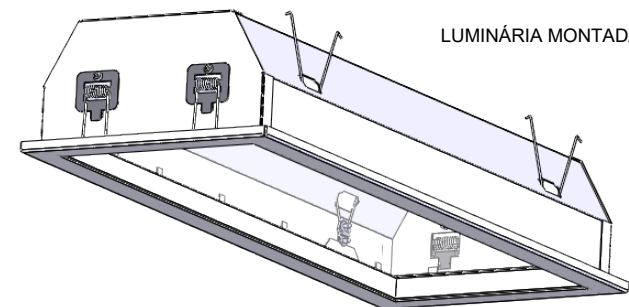

LUMINÁRIA MONTADA

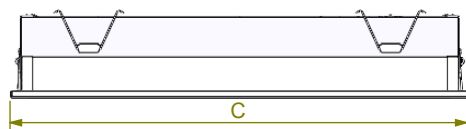

Código	L	A	B	C	Nicho
PF107-E114	1X14W T5	130	105	605	115 x 585
PF107-E128	1X28W T5	130	105	1210	115 x 1195
PF107-E214	2X14W T5	220	105	605	205 x 585
PF107-E228	2X28W T5	220	105	1210	205 x 1195

- 1 - Retire a máscara do difusor puxando e apertando as molas para máscara;
- 2 - Faça a ligação do reator com os soquetes seguindo instruções impressas no reator (reatores e lâmpadas não inclusos);
- 3 - Faça a ligação do reator com a rede elétrica (sempre desligada);
- 4 - Levante as molas laterais;
- 5 - Insira a luminária no nicho e solte as molas delicadamente para que suportem a luminária no forro.
- 6 - Coloque as lâmpadas na luminária e gire-as para travarem. Encaixe a mola da máscara nos furos laterais e empurre a máscara do difusor contra a luminária até que encaixe.