

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

PF65-E2E27ACT / ACL / PF65-E3E27ACT / ACL

CLASSE I

IP 20







LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com reator e lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.


COMPOSIÇÃO:

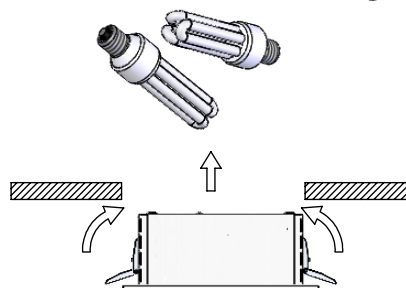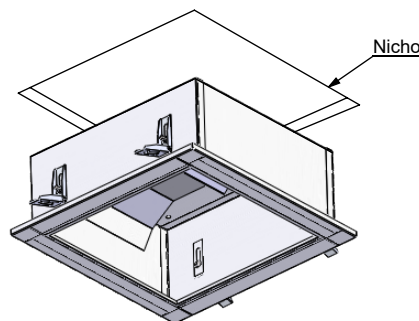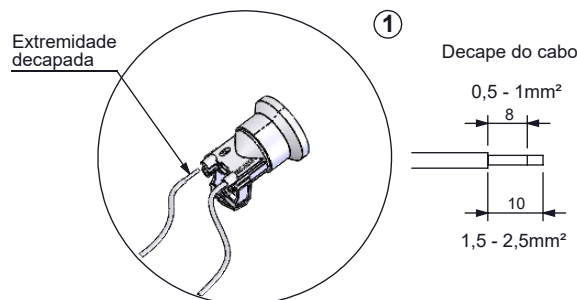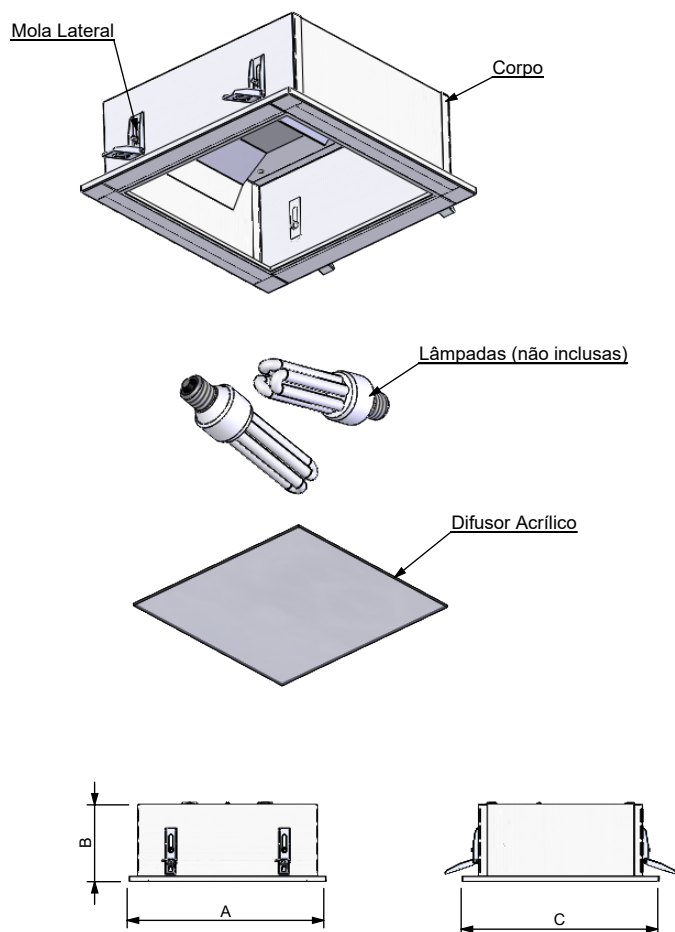

1- Realize a conexão do soquete com a rede elétrica. Para conectar os cabos ao soquete basta inseri-los nos furos da parte posterior do soquete, como indicado no desenho ao lado. Utilizar cabo rígido de 0,5 a 2,5mm² com decape de 8 a 10mm. Coloque as lâmpadas nos soquetes.

2 - Para instalação da luminária, dobre as quatro molas laterais e encaixe-a ao nicho. A medida do nicho deve ser de 340x340mm. A altura da mola deve ser ajustada de acordo com a espessura do forro.

3 - Já com a luminária fixada, coloque o difusor, que ficará apoiado nas abas internas do corpo da luminária.

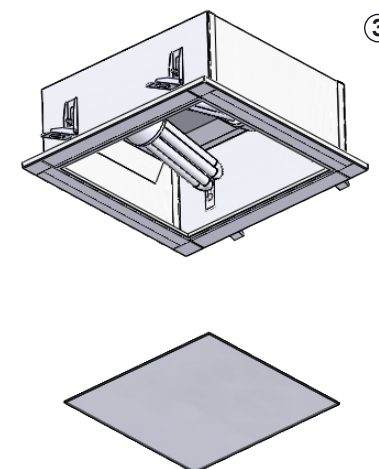

Código	Lâmpadas Watts	Dimensões mm			Nicho mm	
		A	B	C	largura	compr.
PF65-E2E27ACT/ACL	2x23 FCEL	260	100	260	242	233
PF65-E3E27ACT/ACL	3x23 FCEL	360	100	360	335	343