

## PF65-E1E27ACT



**Garantia:**  
2 anos.



**FEITONOBASIL**  
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

Potência	1XA60-LED
Consistência de Cor	3SDCM
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Temperatura de Operação	0 A 50°C

**Aplicação:** Indicado para iluminação de residências, restaurantes, bares, escritórios e lojas.

**Instalação:** Sobreposto em forros de alvenaria, gesso ou madeira.


**Corpo:** Fabricado em chapa de aço fosfatizada;

**Acabamento:** Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm

**Difusor:** Poliestireno transparente ou leitoso.

**Soquete:** E27 cerâmico.

**Fonte Luminosa:** Para uma lâmpada fluorescente compacta eletrônica ou Bulbo A60.

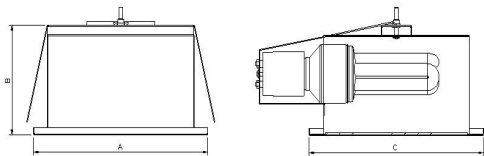

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
180	96	180	165x165