

ASC-SR01BC




Garantia:  
3 anos.

**FEITONABRASIL**  
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

|              |        |
|--------------|--------|
| Peso Líquido | 0.11Kg |
|--------------|--------|

Aplicação: Acessório para instalação sobreposta da SR24 e SR25.  
Instalação: Sobreposto em forros de alvenaria, gesso ou madeira.  
Corpo: Produzido em chapa de aço.  
Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

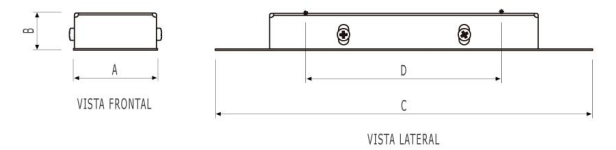

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|--------|--------|--------|
| 41     | 18     | 184    | 96     |